

E.BOX

CUADRO ELECTRÓNICO DE MANDO Y PROTECCIÓN



e.box plus D



e.box basic

e.box plus es un cuadro electrónico de control para la protección y funcionamiento automático para una o dos bombas (sumergibles para drenaje o presurización) monofásicas o trifásicas, instaladas en entornos domésticos, civiles e industriales.

e.box basic es un cuadro electrónico de control para la protección y funcionamiento automático para una o dos bombas (sumergibles para drenaje o presurización) monofásicas instaladas en entornos domésticos.

Tensión nominal de alimentación

e.box plus 1x230 V - 3x230 V & 3x400 V (selección automática)

e.box basic 1x230 V

Frecuencia 50 - 60 Hz

Potencia máxima de uso

e.box plus 5,5 kWatt + 5,5 kWatt

e.box basic 2,2 kWatt + 2,2 kWatt

Consumo máximo de uso 12 A + 12 A

Condensador de arranque

KIT suministrado como accesorio

Rango temperatura ambiente

-10° C + 40° C

Rango temperatura de almacenaje

-25° C + 55° C

Humedad relativa del aire 90% a 20° C

Altitud máxima 1000 s.l.m.

Grado de protección IP 55

Normativa referente a la construcción de cuadros EN 60335-1

e.box

D CONNECT

PÁG. 10

ACCESORIOS
PÁG. 27



3" DISPLAY


- Guía *paso a paso* de configuración durante la primera instalación
- Permite consultar el historial de alarmas tanto del cuadro como de las bombas
- Facilita el seguimiento de las bombas y los sensores y el ajuste de los niveles de arranque / paro de las bombas
- Permite la elección de la lengua y una contraseña para bloquear los ajustes realizados.



SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSION (e.box plus)

Con un único modelo en stock, es posible controlar de manera totalmente automática tanto bombas monofásicas como trifásicas.

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN 50 HZ	ARRANQUE	P2 NOMINAL		CONSUMO MÁXIMO A	DISPLAY
				KW x2	HP x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 V		3	4		
		3 X 400 V		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12+12	•
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12+12	•
		3 X 230 V		3	4		
		3 X 400 V		5,5	7,5		

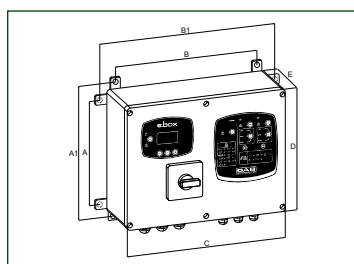

MODELO	A	A1	B	B1	C	D	E	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO kg
								L/A	L/B	H	
E.BOX BASIC 230/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	4
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	5
E.BOX BASIC D 230/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	4
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	212	265	282	337	320	260	120	250	430	310	5