

EURO, EURO INOX, EURO COM

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES



EURO

EURO INOX
auto aspirante

EURO COM

Bomba centrífuga multicelular horizontal, caracterizada por un funcionamiento extremadamente silencioso idónea para el suministro hidráulico en instalaciones domésticas y presurización, riego, movimiento de agua en general.

Euro: cuerpo bomba de fundición 200 UNI ISO 185

Euro Inox: cuerpo bomba de acero inoxidable

Euro Com: cuerpo bomba tecnopolímero

Soporte motor de aluminio fundido a presión, disco porta cierre de acero AISI 304. Cierre mecánico de carbón/cerámica. Eje rotor de acero AISI 304. Turbinas, cuerpos difusores y difusores de tecnopolímero. Anillos de ajuste de acero inoxidable.

Grado de protección motor IP 44.

Grado de protección caja de conexiones IP 55.

Clase de aislamiento F.

Rango de funcionamiento de 10 a 120 l/min. con altura de elevación de hasta 72 m.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro, con características similares al agua.

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C para uso doméstico
(EN 60335-2-41)

de 0°C a +40°C para otros usos

Presión máxima de trabajo

8 bar (800 kPa).

Versión Euro Inox autoaspirante

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2	MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥ 120 W	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3				
		≥ 75 kW	IE4*				

* Próximamente

SMART PRESS
PÁG. 27

CONTROL-D
PÁG. 28

EURO

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS													
				P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h														
				kW	HP		µF	Vc		l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2		
EURO 25/30 M	1x220-240 V ~	60213207	3	0,37	0,5	2,4	10	450	H (m)		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11							
EURO 30/30 M	1x220-240 V ~	60213202	4	0,45	0,6	3,9	12,5	450			46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3							
EURO 40/30 M	1x220-240 V ~	60213200	5	0,55	0,75	3,9	12,5	450			57	52,7	47	38,8	29	17,7							
EURO 30/50 M	1x220-240 V ~	60213201	3	0,55	0,75	3,9	12,5	450			42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14				
EURO 40/50 M	1x220-240 V ~	60212484	4	0,75	1	5,3	25	450			57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19				
EURO 50/50 M	1x220-240 V ~	60212485	5	1	1,36	6,3	25	450			72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26				
EURO 30/80 M	1x220-240 V ~	60212486	4	0,8	1,1	5,2	25	450			47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12		
EURO 40/80 M	1x220-240 V ~	60212487	5	1	1,36	6,3	25	450			59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5		
EURO 40/50 T	3x230-400 V ~	60179428	4	0,75	1	3,6-2,1	-	-			57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19				
EURO 50/50 T	3x230-400 V ~	60179426	5	1	1,36	4,1-2,4	-	-			72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26				
EURO 40/80 T	3x230-400 V ~	60179422	5	1	1,36	4,1-2,4	-	-			59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5		

EURO, EURO INOX, EURO COM

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES



EURO INOX

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS												
				P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	
				kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	
EURO INOX 25/30 M	1x220-240 V ~	60213216	3	0,37	0,5	2,4	10	450	H (m)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						
EURO INOX 30/30 M	1x220-240 V ~	60213219	4	0,45	0,6	3,2	12,5	450		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						
EURO INOX 40/30 M	1x220-240 V ~	60213226	5	0,55	0,75	3,9	12,5	450		57	52,7	47	38,8	29	17,7						
EURO INOX 30/50 M	1x220-240 V ~	60213217	3	0,55	0,75	3,9	12,5	450		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
EURO INOX 40/50 M	1x220-240 V ~	60212488	4	0,75	1	5,3	25	450		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			
EURO INOX 50/50 M	1x220-240 V ~	60212489	5	1	1,36	6,3	25	450		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			
EURO INOX 30/80 M	1x220-240 V ~	60212490	4	0,8	1,1	5,2	25	450		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	
EURO INOX 40/80 M	1x220-240 V ~	60212491	5	1	1,36	6,3	25	450		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	
EURO INOX 30/50 T	3x230-400 V ~	60204059	3	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			
EURO INOX 40/50 T	3x230-400 V ~	60179419	4	0,75	1	3,6-2,1	-	-		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			
EURO INOX 50/50 T	3x230-400 V ~	60179421	5	1	1,36	4,1-2,4	-	-		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			
EURO INOX 30/80 T	3x230-400 V ~	60179423	4	0,8	1,1	3,6-2,06	-	-		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	
EURO INOX 40/80 T	3x230-400 V ~	60179418	5	1	1,36	4,1-2,4	-	-		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	

EURO COM


MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS									
				P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h										
				kW	HP		µF	Vc		l/min	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
EURO COM 30/50 M	1x220-240 V ~	60213205	3	0,55	0,75	3,9	12,5	450	H (m)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14	
EURO COM 40/50 M	1x220-240 V ~	60212480	4	0,75	1	5,3	25	450		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2	

EURO, EURO INOX, EURO COM


BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES




EURO

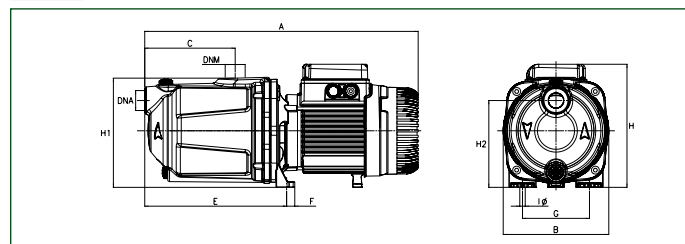

EURO INOX

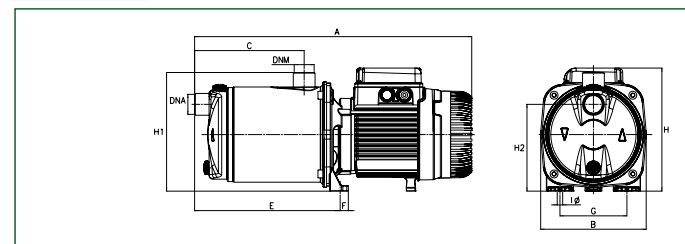

EURO COM

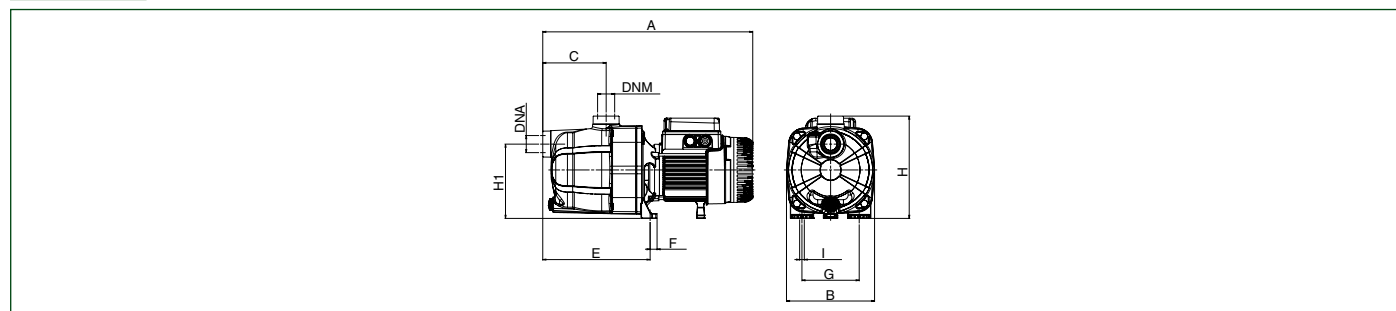

MODELO	A	B	C	E	F	G	IØ 4 Agujeros	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN m³	PESO Kg	CANT. x PALÉ
													L/A	L/B	H			
EURO 25/30 M	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1"	1"	440	206	245	0,025	10,7	28
EURO 30/30 M	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1"	1"	480	212	265	0,031	12,7	28
EURO 40/30 M	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1"	1"	480	212	265	0,031	12,8	28
EURO 30/50 M	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1"	1"	440	206	245	0,025	11,7	28
EURO 40/50 M	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	480	212	265	0,031	15,6	28
EURO 40/50 T	468	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	560	240	227	0,031	15,6	28
EURO 50/50 M	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	480	212	265	0,031	16,2	28
EURO 50/50 T	468	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	560	240	227	0,031	16,2	28
EURO 30/80 M	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	440	212	265	0,031	15,6	28
EURO 40/80 M	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	480	212	265	0,031	16,2	28
EURO 40/80 T	468	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1"	1"	560	240	227	0,031	16,2	28

MODELO	A	B	C	E	F	G	IØ 4 Agujeros	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN m³	PESO Kg	CANT. x PALÉ
													L/A	L/B	H			
EURO INOX 25/30 M	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1"	1"	440	206	245	0,025	9,7	28
EURO INOX 30/30 M	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	11,7	28
EURO INOX 40/30 M	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	11,9	28
EURO INOX 30/50 MT	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1"	1"	440	206	245	0,025	10,5	28
EURO INOX 40/50 M	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	14,6	28
EURO INOX 40/50 T	474	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	560	240	227	0,031	14,6	28
EURO INOX 50/50 M	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	15,1	28
EURO INOX 50/50 T	474	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	560	240	227	0,031	15,1	28
EURO INOX 30/80 M	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	14,6	28
EURO INOX 30/80 T	474	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	560	240	227	0,031	14,6	28
EURO INOX 40/80 M	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	480	212	265	0,031	15,1	28
EURO INOX 40/80 T	474	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1"	1"	560	240	227	0,031	15,1	28

MODELO	A	B	C	E	F	G	IØ 4 Agujeros	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN m³	PESO Kg	CANT. x PALÉ
													L/A	L/B	H			
EURO COM 30/50 M	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1"	1"	470	240	240	0,027	8,8	28
EURO COM 40/50 M	406	170	122	208	14	111	9	203	144	—	1"	1"	470	240	240	0,027	11	28