

MULTI 4 SW

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES AUTOASPIRANTES



Bomba auto aspirante multicelular ideal para el suministro hidráulico en aplicaciones domésticas y de riego. Se caracteriza por un funcionamiento silencioso de grandes prestaciones. 4 turbinas de Noryl. Materiales anti-oxidación y anti-corrosión. Motor con protección térmica anti-calentamiento. Sistema aislante doble entre motor y la parte hidráulica. Óptima resistencia a bajas temperaturas. Se suministra con cable de alimentación con enchufe.

Rango de funcionamiento

caudal hasta 90 l/min; altura hasta 46 m.

Rango de temperatura del líquido

de 0°C a +35°C para uso doméstico.
de 0°C a +40°C para otros usos.

Líquido bombeado diseñada específicamente para bombear agua salada.

Profundidad máxima de aspiración 8 metros.

Temperatura ambiente máxima +40°C.

Grado de protección IPX4.


Clase de aislamiento F.

Instalación

fija o portátil en posición horizontal.

MOTORES MONOFÁSICOS	P2	≥120 W	IE2
---------------------	----	--------	-----

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS													
				P1 MAX KW	P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,4	
					kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
MULTI 4 SW M	1x220-240 V ~	60212401	4	1,00	0,75	1	4,5	16	450	H (m)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9		

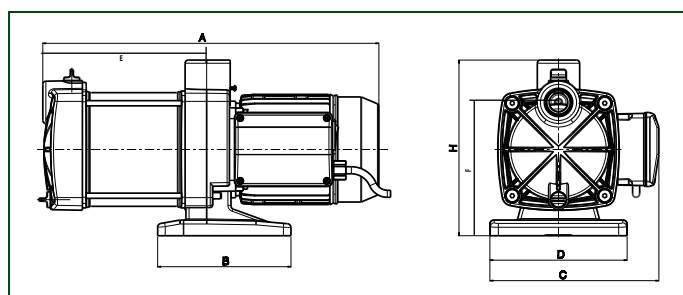

MODELO	A	B	C	D	E	F	H
MULTI 4 SW M	430	170	215	175	209	170	224

DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
		L/A	L/B	H		
1"	1"	460	230	270	10,6	21