AQUAJET, AQUAJET INOX

GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS AUTOASPIRANTES



Grupos de presión automáticos, apropiados para instalaciones domésticas, pequeñas instalaciones para uso civil, industrial, agricultura, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.
El equipo se compone de una bomba autoaspirante tipo Jet o Jet Inox, depósito de membrana, presostato para funcionamiento automático, manómetro, kit de acoplamiento bomba-motor, todo completamente ensamblado.
Depósito: horizontal, 20 litros, membrana de butilo y revestimiento de polipropileno virgen, con soportes de apoyo en la parte inferior y soportes en la parte superior para la fijación de la bomba.

Rango de funcionamiento hasta 5,4 m³/h con altura de elevación de hasta 61 metros.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares a las del agua.

Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico (EN 60335-2-41)
de 0°C a +40°C para otros usos.

Profundidad máxima de aspiración 8 metros

Temperatura ambiente máxima +40°C

Presión máxima de trabajo
6 bar (600 kPa) para Jet
8 bar (800 kPa) para Jet Inox

Instalación
fija o portátil en posición horizontal

Grado de protección
IP 44 (IP 55 - protección caja de conexiones).

Clase de aislamiento F

MOTORES MONOFÁSICOS P2 ≥120 W IE2

DEPÓSITO CON **5 AÑOS** DE GARANTÍA


AQUAJET

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS									
			P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
			kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
AQUAJET 82 M - G	1x220-240 V ~	60213195H	0,55	0,75	3,9	14	450	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET 102 M - G	1x220-240 V ~	60213102H	0,75	1	4,5	35	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET 112 M - G	1x220-240 V ~	60212429H	0,85	1,15	5,7	35	450		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20		
AQUAJET 132 M - G	1x220-240 V ~	60212430H	0,85	1,15	6	35	450		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2

AQUAJET INOX

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS									
			P2 NOMINAL		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
			kW	HP		µF	Vc	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
AQUAJET INOX 82 M - G	1x220-240 V ~	60213197H	0,55	0,75	3,9	14	450	H (m)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET INOX 102 M - G	1x220-240 V ~	60213094H	0,75	1	4,5	35	450		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET INOX 112 M - G	1x220-240 V ~	60213096H	0,85	1,15	5,7	35	450		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20		
AQUAJET INOX 132 M - G	1x220-240 V ~	60213097H	0,85	1,15	6	35	450		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2




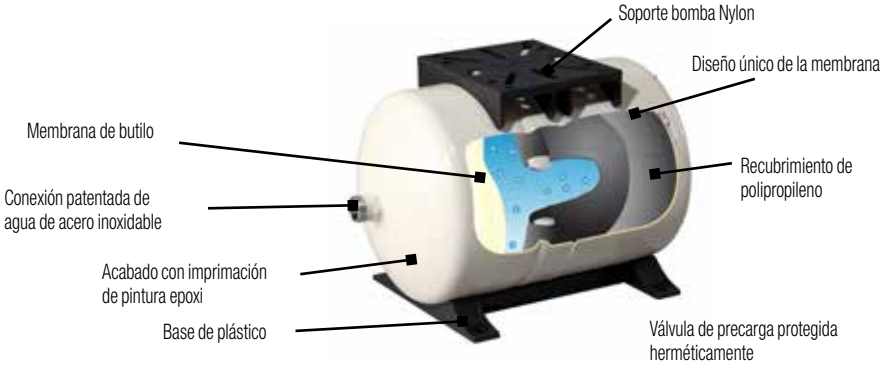


AQUAJET, AQUAJET INOX

GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS AUTOASPIRANTES

AQUAJET

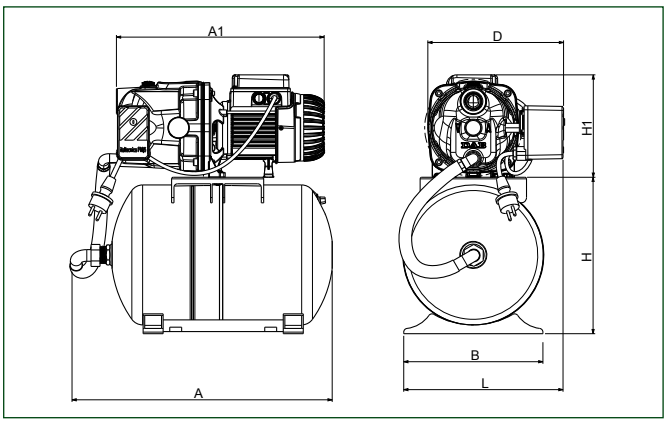

AQUAJET INOX

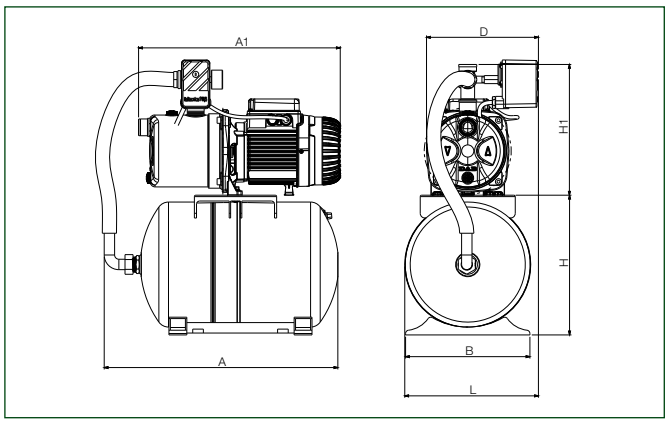

MODELO	A	A1	B	D	H	H1	L	Ø		DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN m^3	PESO KG	CANT. x PALÉ
								DNA	DNM	L/A	L/B	H			
AQUAJET 82 M - G	492	393	263	256	296	194	301	1"	1"	566	360	554	0,104	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	492	413	263	256	296	204	301	1"	1"	566	360	554	0,104	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	492	413	263	256	296	204	301	1"	1"	566	360	554	0,104	21,0	12
AQUAJET 132 M - G	492	413	263	256	296	204	301	1"	1"	566	360	554	0,104	21,0	12
AQUAJET INOX 82 M - G	494	406	263	237	296	277	283	1"	1"	566	360	629	0,102	15,3	12
AQUAJET INOX 102 M - G	494	426	263	237	296	277	283	1"	1"	566	360	629	0,102	17,1	12
AQUAJET INOX 112 M - G	494	426	263	237	296	277	283	1"	1"	566	360	629	0,102	18,1	12
AQUAJET INOX 132 M - G	494	426	263	237	296	277	283	1"	1"	566	360	629	0,102	18,1	12

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.