CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas circuladoras con bocas en línea, adecuadas para sistemas civiles e industriales de calefacción, acondicionamiento y agua caliente sanitaria.
Cuerpo de la bomba, soporte del motor de fundición, rodete de tecnopolímero o de fundición dependiendo del modelo (bajo pedido en bronce, solo de DN 65 a DN 150). Bocas de aspiración y de impulsión embridadas PN 16, con agujeros roscados para manómetros de control. Cierre mecánico de carbón/grafito.
Motor trifásico, cuatro polos, asíncrono con ventilación externa; para su protección se recomienda utilizar un dispositivo remoto de protección de acuerdo con las normas vigentes.

Rango de funcionamiento
de 1,2 a 420 m³/h con altura de elevación de hasta 41 metros.

Rango temperatura del líquido
de -10°C a +140°C.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.

Temperatura ambiente máxima + 40°C.

Presión máxima de trabajo
16 bar (1600 kPa): Resto de gama.

Grado de protección IP 55.

Clase de aislamiento F.

MOTORES TRIFÁSICOS			
	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4

ACCESORIOS PÁG. 94

CM-G *SIMPLE EMBRIDADA*

CM-G - 1400 r.p.m - 4 polos

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS										
						P2 NOM		In A		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
						kW	HP	230	400	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
DN 65	CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	3x230-400V~	1D4111GXC	360	DN 65	0,25	0,33	1,6	0,9	H (m)	4,2	4,1	3,7	3	2,1					
	CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	3x230-400V~	1D4111G1C	360	DN 65	0,37	0,5	1,7	0,98		5,4	5,3	5	4,4	3,5					
	CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D4111G2C	360	DN 65	0,55	0,75	2,6	1,5		6,6	6,5	6,2	5,7	4,8					
	CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D4211G2C	360	DN 65	0,55	0,75	2,6	1,5		7,6	7,7	7,6	6,7	5,5					
	CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D4211G3W	360	DN 65	0,75	1	3,1	1,8		9,2	9,2	9	8,4	7,4	5,7				
	CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D4311G4W	475	DN 65	1,1	1,5	4,3	2,5		10,8		10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3		
	CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D4311G5W	475	DN 65	1,5	2	6,2	3,6		12		12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9		
	CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D4311G6W	475	DN 65	2,2	3	10,2	5,9		15,3		15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8	
	CM-G 65-1680/A/BAQE/3	3x400V~[1]	1D4311G7X	475	DN 65	3	4	-	6,8		16,8		16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4	10,9
	CM-G 65-2380/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D4411G8X	475	DN 65	4	5,5	-	8,2		23,8		24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	17,1

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS										
						P2 NOM.		In A		m³/h	0	30	48	60	72	84	90	114	120	150	180
						kW	HP	230	400	l/min	0	500	800	1000	1200	1400	1500	1900	2000	2500	3000
DN 80	CM-G 80-550/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D5111G2C	360	DN 80	0,55	0,75	2,6	1,5	H (m)	5,5	4,3	2,6								
	CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D5111G3W	360	DN 80	0,75	1	3,1	1,8		6,5	5,5	3,9								
	CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D5211G4W	440	DN 80	1,1	1,5	4,3	2,5		7,4	6,9	5,8	4,4							
	CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D5211G5W	440	DN 80	1,5	2	6,2	3,6		8,9	8,6	7,6	6,6							
	CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D5211G6W	440	DN 80	2,2	3	10,2	5,9		10,5	10,3	9,6	8,8							
	CM-G 80-1530/A/BAQE/3	3x400V~[1]	1D5311G7X	500	DN 80	3	4	-	6,8		15,3	15,3	14,1	12,9	11,3						
	CM-G 80-1700/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D5311G8X	500	DN 80	4	5,5	-	8,2		17	17,2	16,5	15,7	14,3	12,6					
	CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D5411G9X	620	DN 80	5,5	7,5	-	10,6		24,1	23,6	22,3	20,8	18,6						
	CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D5511GAX	620	DN 80	7,5	10	-	14,4		27		25,5	24,5	22,7	20,2	19				
	CM-G 80-3420/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D5511GBX	620	DN 80	11	15	-	22,4		34,2		33	32	30,7	29	28	21,7			
DN 100	CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D6111G3W	500	DN 100	0,75	1	3,1	1,8	H (m)	5,1	4,7	3,8	3							
	CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D6111G4W	500	DN 100	1,1	1,5	4,3	2,5		6,5	6,2	5,5	4,6							
	CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D6211G5W	550	DN 100	1,5	2	6,2	3,6		6,6	6,4	6	5,6	5	4,5	4,3	3			
	CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D6211G6W	550	DN 100	2,2	3	10,2	5,9		8,6	8,5	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	4,9	4,6		
	CM-G 100-1020/A/BAQE/3	3x400V~[1]	1D6211G7X	550	DN 100	3	4	-	6,8		10,2	10,2	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,2	6,7		
	CM-G 100-1320/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D6311G8X	550	DN 100	4	5,5	-	8,2		13,2		13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	9,3	8,7		
	CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D6311G9X	550	DN 100	5,5	7,5	-	10,6		16,5		16,5	16,2	16	15,4	15	13,3	12,7		
	CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D6411GAX	670	DN 100	7,5	10	-	14,4		20,5		21	20,7	20	19,5	19	16,7	16		
	CM-G 100-2550/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D6411GBX	670	DN 100	11	15	-	22,4		25,5		25,5	25,1	25	24,2	24	21,5	21		
	CM-G 100-3290/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D6511GCX	670	DN 100	15	20	-	30,5		32,9			33	32,8	32	31,6	29,5	28,9	24	
	CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D6511GDX	670	DN 100	18,5	25	-	34,3		36,8			37	36,8	36,5	36,1	34,5	34	29,5	
	CM-G 100-4100/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D6511GEX	670	DN 100	22	30	-	40,2		41			41,4	41	40,6	40,5	39	38,5	34,8	29

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	90	120	150	180	210	250	300	360	390	420
									l/min	0	1500	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
DN 125	CM-G 125-1075/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D7311G8X	620	DN 125	4	5,5	8,2	H (m)	10,8	9,5	8,3	7	5,4						
	CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D7311G9X	620	DN 125	5,5	7,5	10,6		12,7	12,3	11,4	10,1	8,5						
	CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D7311GAX	620	DN 125	7,5	10	14,4		15,6	15	14,3	13,3	11,6	9,8					
	CM-G 125-2100/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D7411GBX	800	DN 125	11	15	22,4		21	21	19,8	18	16						
	CM-G 125-2550/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D7411GCX	800	DN 125	15	20	30,5		25,5	25,1	24	22,5	20,5	17,5					
	CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D7511GDX	800	DN 125	18,5	25	34,3		32	31,4	28,8	26	23						
	CM-G 125-3600/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D7511GEX	800	DN 125	22	30	40,2		36	35,2	33,2	31	28	24					
	CM-G 125-4022/A/BAQE/30	3x400V~[1]	1D7511GFX	800	DN 125	30	40	53,7		40,2	39,3	37,1	34,6	31,3	26,8					
DN 150	CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D8411G9X	800	DN 150	5,5	7,5	10,6		9,6	9,6	9,3	8,7	7,8	6,7	5,5				
	CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D8411GAX	800	DN 150	7,5	10	14,4		13,2	13	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
	CM-G 150-1600/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D8411GBX	800	DN 150	11	15	22,4		16		15,4	14,8	14	13	11	9,2			
	CM-G 150-1950/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D8411GCX	800	DN 150	15	20	30,5		19,5		19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		
	CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D8411GDX	800	DN 150	18,5	25	34,3		22		21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12	
	CM-G 150-2405/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D8411GEX	800	DN 150	22	30	40,2		24,1		23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DCM-G *DOBLE EMBRIDADA*

DCM-G - 1400 r.p.m - 4 polos

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
										l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
DN 65	DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	3x230-400V~	60206533	360	DN 65	0,25	0,33	1,6	0,9	H (m)	4,2	3,5	2,7	1,7	0,5					
	DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	3x230-400V~	60206496	360	DN 65	0,37	0,5	1,7	1		5,4	5,2	4,4	3,3	1,6					
	DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206497	360	DN 65	0,55	0,75	2,6	1,5		6,5	6,4	5,6	4,4	2,6					
	DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206498	360	DN 65	0,55	0,75	2,6	1,5		7,5	7,6	6,9	5,4	3,1					
	DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180075	360	DN 65	0,75	1	3,1	1,8		9,1	9,1	8,6	7,5	5,8	3,8				
	DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180076	475	DN 65	1,1	1,5	4,3	2,5		10,8		10,7	10,4	9,7	8,8	7,7	6,2		
	DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180077	475	DN 65	1,5	2	6,2	3,6		12		11,9	11,6	11	10	9	7,6		
	DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180078	475	DN 65	2,2	3	10,2	5,9		15,3		15,2	15	14,4	13,4	12,5	11	9,5	8
	DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	3x400V~[1]	60180079	475	DN 65	3	4	-	6,8		16,8		16,7	16,3	15,7	14,9	13,7	12,4	11	9,3
	DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180080	475	DN 65	4	5,5	-	8,2		23,8		23,9	23,5	22,8	21,8	20,3	18,6	16,8	14,5

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	30	48	60	66	72	78	84	90	114
										l/min	0	500	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1900
DN 80	DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206499	360	DN 80	0,55	0,75	2,6	1,5	H (m)	5,5	3,4	1,1							
	DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180082	360	DN 80	0,75	1	3,1	1,8		6,5	4,5	2,1							
	DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180083	440	DN 80	1,1	1,5	4,3	2,5		7,1	6,3	4,3	2,5						
	DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180084	440	DN 80	1,5	2	6,2	3,6		8,5	8	6,1	4,4	3,5					
	DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180085	440	DN 80	2,2	3	10,2	5,9		10,1	9,9	8,4	6,9			3,8			
	DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	3x400V~[1]	60180086	500	DN 80	3	4	-	6,8		14,4	13,7	11,3	9,2	8	6,8				
	DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180087	500	DN 80	4	5,5	-	8,2		16	15,5	14	12,3	11,2	10	8,9	7,7		
	DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180088	620	DN 80	5,5	7,5	-	10,6		24,1		22	20,2	18,9	17,6	16,2			
	DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167327	620	DN 80	7,5	10	-	14,4		27		25,5	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9	
	DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167328	620	DN 80	11	15	-	22,4		34,2		32,9	31,8	30,9	29,9	29	27,8	24,4	20,8

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	36	48	60	78	90	114	120	150	180
										l/min	0	600	800	1000	1300	1500	1900	2000	2500	3000
DN 100	DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180089	500	DN 100	0,75	1	3,1	1,8	H (m)	4,9	4	3,2	2,1						
	DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180090	500	DN 100	1,1	1,5	4,3	2,5		6,3	5,5	4,6	3,3						
	DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180091	550	DN 100	1,5	2	6,2	3,6		6,6	6,2	5,8	5,3	4,1	3,4	1,8			
	DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180092	550	DN 100	2,2	3	10,2	5,9		8,6	8,4	8	7,4	6,1	5,2	3,2	2,8		
	DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	3x400V~[1]	60180093	550	DN 100	3	4	-	6,8		10,2	10	9,6	9,3	8	7,1	4,7	4		
	DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180094	550	DN 100	4	5,5	-	8,2		13,2		13,1	12,8	11,3	10,2	7,4	6,6		
	DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180095	550	DN 100	5,5	7,5	-	10,6		16,5		16,4	16	14,9	13,7	10,8	10		
	DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167329	670	DN 100	7,5	10	-	14,4		19,3			18,8	17,6	16,6	14,1	13,3		
	DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167330	670	DN 100	11	15	-	22,4		24			22,8	21,9	21	18,1	17,5		
	DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167331	670	DN 100	15	20	-	30,5		30,9			30,3	29,4	28,3	25,8	25,1	20	
	DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167332	670	DN 100	18,5	25	-	34,3		34,6			34	33,1	32,4	30,2	29,5	24,5	
	DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167333	670	DN 100	22	30	-	40,2		41			41,4	40,8	40,5	39	38,5	34,8	29

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	60	72	78	84	90	102	120	150	180	210
									l/min	0	1000	1200	1300	1400	1500	1700	2000	2500	3000	3500
DN 125	DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180096	620	DN 125	4	5,5	8,2	H (m)	10	9,5	9,2	9	8,7	8,4	7,7	6,5	4,4	2,4	
	DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180097	620	DN 125	5,5	7,5	10,6		11,7	11,8	11,5	11,4	11,1	10,8	10,2	8,9	6,4	3,8	
	DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167334	620	DN 125	7,5	10	14,4		14,4	14,6	14,4	14,2	14	13,8	13,2	12,3	10,2	7,5	4,9
	DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167335	800	DN 125	11	15	22,4		20,1				19,9	19,6	19,3	17,8	15,4	12,7	
	DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167336	800	DN 125	15	20	30,5		24,5				23,8	23,7	23,4	22,1	20	17,4	13,9
	DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167337	800	DN 125	18,5	25	34,3		30,7				29,6	29,3	28,6	25,9	22,2	18,3	
	DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167338	800	DN 125	22	30	40,2		34,5				33,7	33,3	32,8	30,6	27,6	23,7	19,1
	DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	3x400V~[1]	60167339	800	DN 125	30	40	53,7		39				38,9	38,5	37,6	36,1	33,2	29,5	24,7

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390
									l/min	0	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500
DN 150	DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180098	800	DN 150	5,5	7,5	10,6	H (m)	9,6	8,1	7	6,2	4,9	3,5	2,8				
	DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167340	800	DN 150	7,5	10	14,4		11,8	11	10	8,5	7,2	6	5,5				
	DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167341	800	DN 150	11	15	22,4		14,8	14	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8	7,5		
	DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167342	800	DN 150	15	20	30,5		18,1	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14	13,5	10,5	8,9	
	DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167343	800	DN 150	18,5	25	34,3		20,2	20,4	20,2	19,7	18,5	17,3	16,6	15	12,2	10,5	8,5
	DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167344	800	DN 150	22	30	40,2		22,5	21,9	21,4	21	20	19	18,5	17,8	14	12	9,7


[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

CM-G

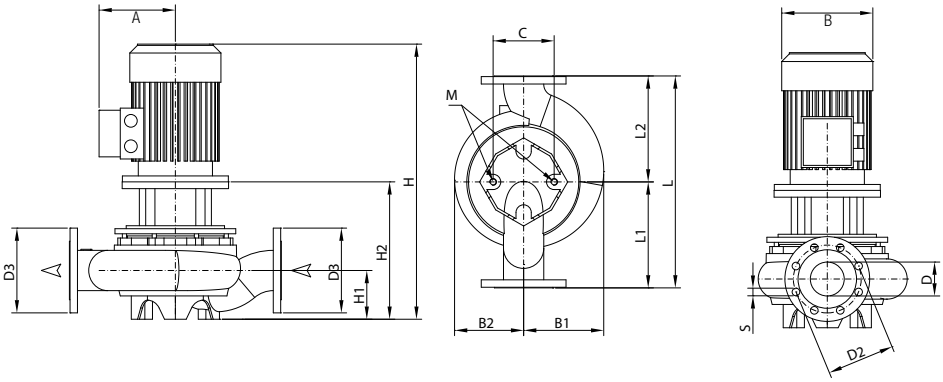


MODELO	A	B1	B2	C	D	D2	D3	S	nº aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																	L/A	L/B	H		
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	124	144	126	144	65	145	185	18	4	479	107	254	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	55
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	124	144	126	144	65	145	185	18	4	479	107	254	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	55
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	140	144	126	144	65	145	185	18	4	534	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	65
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	140	144	126	144	65	145	185	18	4	534	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	73
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	129	144	126	144	65	145	185	18	4	511	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	138	180	164	144	65	145	185	18	4	557	125	291	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	77
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	138	180	164	144	65	145	185	18	4	597	125	291	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	71
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	145	180	164	144	65	145	185	18	4	623	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	86
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	145	180	164	144	65	145	185	18	4	623	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	72
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	161	180	164	144	65	145	185	18	4	717	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	1084	0,318	92
CM-G 80-550/A/BAQE/0,55	140	135	118	144	80	160	200	18	8	536	105	281	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	129	135	118	144	80	160	200	18	8	513	105	281	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	61
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	138	178	145	144	80	160	200	18	8	563	115	291	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	68
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	138	178	145	144	80	160	200	18	8	598	115	291	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	145	178	145	144	80	160	200	18	8	623	115	319	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	80
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	145	189	164	144	80	160	200	18	8	623	115	319	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	81
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	161	189	164	144	80	160	200	18	8	717	115	319	500	250	250	M16	739	626	1107	0,512	98
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	195	245	224	230	80	160	200	18	8	775	140	413	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	204
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	188	245	224	230	80	160	200	18	8	850	140	413	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	187
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	249	245	224	230	80	160	200	18	8	948	140	413	620	310	310	M16	1200	720	758	0,655	277
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	129	158	125	230	100	180	220	18	8	550	140	318	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	78
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	138	158	125	230	100	180	220	18	8	585	140	318	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	78
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	138	192	152	230	100	180	220	18	8	620	140	313	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	95
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	145	192	152	230	100	180	220	18	8	645	140	341	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	108
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	145	192	152	230	100	180	220	18	8	645	140	341	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	102
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	161	204	174	230	100	180	220	18	8	799	140	341	550	275	275	M16	739	626	1107	0,512	137
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	195	204	174	230	100	180	220	18	8	779	140	417	550	275	275	M16	739	626	1107	0,512	182
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	188	293	253	230	100	180	220	18	8	890	175	453	670	335	335	M16	739	626	1107	0,512	230
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	249	293	253	230	100	180	220	18	8	988	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	323
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	249	293	253	230	100	180	220	18	8	1031	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	333
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	265	293	253	230	100	180	220	18	8	1063	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	359
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	265	293	253	230	100	180	220	18	8	1101	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	370
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	161	252	204	230	125	210	250	18	8	880	215	482	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	191
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	195	252	204	230	125	210	250	18	8	860	215	498	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	237
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	188	252	204	230	125	210	250	18	8	935	215	498	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	218
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	249	273	245	230	125	210	250	18	8	1038	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	311
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	249	273	245	230	125	210	250	18	8	1081	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	321
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	265	273	245	230	125	210	250	18	8	1113	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	346
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	265	273	245	230	125	210	250	18	8	1151	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	357
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	292	273	245	230	125	210	250	18	8	1203	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	453
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	195	298	239	230	150	240	285	22	8	869	215	507	800	400	400	M16	934	584	1335	0,728	298
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	188	298	239	230	150	240	285	22	8	944	215	507	800	400	400	M16	934	584	1335	0,728	279
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	249	298	239	230	150	240	285	22	8	1042	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	327
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	249	298	239	230	150	240	285	22	8	1085	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	337
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	265	298	239	230	150	240	285	22	8	1117	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	361
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	265	298	239	230	150	240	285	22	8	1155	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	373

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

DCM-G

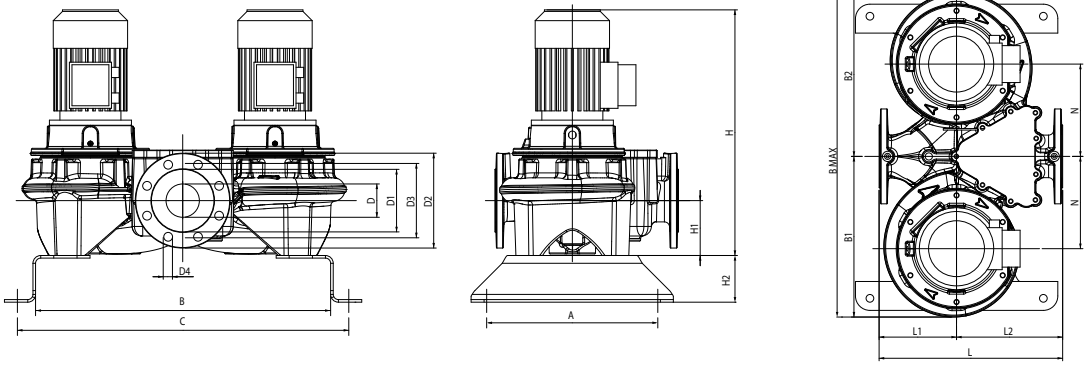

MODELO	A	B	B1	B2	B MAX	C	D	D1	D2	D3	S	nº aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	511	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	126
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	557	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	585	0,22	163
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	597	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	625	0,23	161
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	623	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	173
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	623	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	166
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	717	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	729	0,27	188
DCM-G 80-550/A/ BAQE/0,55	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	8	546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	126
DCM-G 80-650/A/ BAQE/0,75	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	8	523	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	116
DCM-G 80-740/A/ BAQE/1,1	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	563	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	586	0,19	178
DCM-G 80-890/A/ BAQE/1,5	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	598	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	626	0,2	179
DCM-G 80-1050/A/ BAQE/2,2	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	623	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	644	0,2	203
DCM-G 80-1530/A/ BAQE/3	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	629	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	650	0,27	211
DCM-G 80-1700/A/ BAQE/4	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	723	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	735	0,3	232
DCM-G 80-2410/A/ BAQE/5,5	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	775	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	803	0,53	447
DCM-G 80-2700/A/ BAQE/7,5	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	850	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	843	0,56	468
DCM-G 80-3420/A/ BAQE/11	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	948	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	948	0,63	502
DCM-G 100-510/A/ BAQE/0,75	362	637	330	345	675	717	100	156	220	180	18	8	550	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	573	0,19	200
DCM-G 100-650/A/ BAQE/1,1	362	637	330	345	675	717	100	156	220	180	18	8	585	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	613	0,21	202
DCM-G 100-660/A/ BAQE/1,5	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	620	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	648	0,29	229
DCM-G 100-865/A/ BAQE/2,2	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	645	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	225
DCM-G 100-1020/A/ BAQE/3	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	645	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	224
DCM-G 100-1320/A/ BAQE/4	362	753	430	440	870	833	100	156	220	180	18	8	799	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	811	0,39	263
DCM-G 100-1650/A/ BAQE/5,5	362	753	430	440	870	833	100	156	220	180	18	8	784	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	812	0,39	356
DCM-G 100-2050/A/ BAQE/7,5	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	895	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	888	0,68	527
DCM-G 100-2550/A/ BAQE/11	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	993	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	993	0,76	534
DCM-G 100-3290/A/ BAQE/15	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1036	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1048	0,8	723
DCM-G 100-3680/A/ BAQE/18,5	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1068	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1068	0,81	860
DCM-G 100-4100/A/ BAQE/22	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1106	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1106	0,84	969
DCM-G 125-1075/A/ BAQE/4	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	885	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	897	0,58	456
DCM-G 125-1270/A/ BAQE/5,5	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	865	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	893	0,58	508
DCM-G 125-1560/A/ BAQE/7,5	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	905	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	933	0,61	507
DCM-G 125-2100/A/ BAQE/11	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1038	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1053	0,95	737
DCM-G 125-2550/A/ BAQE/15	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1096	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1108	1	850
DCM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1128	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1128	1,02	888
DCM-G 125-3600/A/ BAQE/22	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1166	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1166	1,05	933
DCM-G 125-4022/A/ BAQE/30	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1196	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1186	1,07	1073
DCM-G 150-955/A/ BAQE/5,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	888	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	916	0,83	663
DCM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	963	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	956	0,86	662
DCM-G 150-1600/A/ BAQE/11	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1061	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1061	0,96	688
DCM-G 150-1950/A/ BAQE/15	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1104	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1116	1,01	788
DCM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1136	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1136	1,03	796
DCM-G 150-2405/A/ BAQE/22	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1174	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1174	1,06	930

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.