CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas circuladoras con bocas en línea, adecuadas para sistemas civiles e industriales de calefacción, acondicionamiento y agua caliente sanitaria.
Cuerpo de la bomba y soporte del motor de fundición.
Bocas de aspiración y de impulsión embridadas PN 16, con agujeros roscados para manómetros de control.
Rodete de tecnopolímero o de fundición dependiendo del modelo (bajo pedido en bronce, solo de DN 65 a DN 125).
Cierre mecánico en carbón/cerámica.
Motor trifásico, dos polos, asíncrono con ventilación externa; para su protección se recomienda utilizar un dispositivo remoto de protección de acuerdo con las normas vigentes.

Rango de funcionamiento de 3,6 a 420 m³/h con altura de elevación de hasta 102 metros.
Rango temperatura del líquido de -10°C a +140°C.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.
Temperatura ambiente máxima + 40°C.
Presión máxima de trabajo 16 bar (1600 kPA).
Grado de protección IP 55.
Clase de aislamiento F.

MOTORES TRIFÁSICOS			
P2	< 0,75 kW	IE2
	≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
	≥ 75 kW	IE4

ACCESORIOS PÁG. 94

CP-G *SIMPLE EMBRIDADA*

CP-G - 2800 r.p.m - 2 polos

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	18	30	48	54	60	66	84	90	102
										l/min	0	300	500	800	900	1000	1100	1400	1500	1700
DN 65	CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D4111G5U	360	DN 65	1,5	2	5,2	3	H (m)	14,7	13,8	11,8	7						
	CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D4111G6U	360	DN 65	2,2	3	7,97	4,6		19	17,8	15,9	11						
	CP-G 65-2280/A/BAQE/3	3x400V~[1]	1D4111G7V	360	DN 65	3	4	-	5,6		22,8	22	20,2	15,5	13,5					
	CP-G 65-2640/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D4111G8V	360	DN 65	4	5,5	-	8,2		26,4	25,6	24	19,5	17,5	15				
	CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D4211G9V	360	DN 65	5,5	7,5	-	10,2		34	34	32,5	27	24					
	CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D4211GAV	360	DN 65	7,5	10	-	14,4		41	41	40	35,5	33	30	26,5			
	CP-G 65-4700/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D4311GBV	475	DN 65	11	15	-	19,9		47		45,5	43,3	42	40,8	39	32,3		
	CP-G 65-5500/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D4311GCV	475	DN 65	15	20	-	26,8		55		56	53,5	52	51	49	43	41	
	CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D4311GDV	475	DN 65	18,5	25	-	33		61,5		62	60,5	59	58	56,5	51	48,5	43
	CP-G 65-7350/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D4411GEV	475	DN 65	22	30	-	38,1		73,5		75	73,5	71	68,5	67	60	57	49
	CP-G 65-9250/A/BAQE/30	3x400V~[1]	1D4411GFV	475	DN 65	30	40	-	52,1		92,5		94	93	91	89,4	87,5	81,5	78	72

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	42	48	60	72	84	90	102	120	150
										l/min	0	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	2000	2500
DN 80	CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D5111G6U	360	DN 80	2,2	3	7,97	4,6	H (m)	14	12,5	12,1	10,8	9,2	7,5				
	CP-G 80-1700/A/BAQE/3	3x400V~[1]	1D5111G7V	360	DN 80	3	4	-	5,6		17	15	14,5	13	11	9				
	CP-G 80-2050/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D5111G8V	360	DN 80	4	5,5	-	8,2		20,5	18,5	18	16,5	14,8	12,5	11,5			
	CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D5111G9V	360	DN 80	5,5	7,5	-	10,2		24	22,8	22,2	21	19,1	17,5	16,5	13,4		
	CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D5211GAV	440	DN 80	7,5	10	-	14,4		27,7		27,5	27,1	25,8	24,9	24,5	23	20,1	
	CP-G 80-3250/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D5211GBV	440	DN 80	11	15	-	19,9		32,5		32,2	31,8	30,2	29,2	28,7	27	23,6	
	CP-G 80-4000/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D5211GCV	440	DN 80	15	20	-	26,8		40		40,2	39,8	39	38,2	37,5	36	33,5	26,9
	CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D5311GDV	500	DN 80	18,5	25	-	33		51,5		52	51,5	50	48,5	47,5	45	41	
	CP-G 80-5650/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D5311GEV	500	DN 80	22	30	-	38,1		56,5		58	57,5	56,5	55	54,5	53	49	
	CP-G 80-6850/A/BAQE/30	3x400V~[1]	1D5311GFV	500	DN 80	30	40	-	52,1		68,5		70	70	69	68,5	67,5	66	63	57
	CP-G 80-8600/A/BAQE/37	3x400V~[1]	1D5411GGV	620	DN 80	37	50	-	62,6		86		83	82,5	81,5	80	79	76,5	72	60
	CP-G 80-9600/A/BAQE/45	3x400V~[1]	1D5411GHV	620	DN 80	45	60	-	78,4		96		92,5	92	91,5	90	89,5	87,5	83	72,5
	CP-G 80-10200/A/BAQE/55	3x400V~[1]	1D5511GKV	620	DN 80	55	75	-	94,6		102	101,5	101,3	100,7	99,7	98,3	97,4	95,4	91,5	83,2

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	36	60	66	78	114	120	150	210	240	270
									l/min	0	600	1000	1100	1300	1900	2000	2500	3500	4000	4500
DN 100	CP-G 100-1600/A/BAQE/4	3x400V~[1]	1D6111G8V	500	DN 100	4	5,5	8,2	H (m)	16	15	13,3	12,8	11,7	8					
	CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	1D6111G9V	500	DN 100	5,5	7,5	10,2		19,5	19	18,1	17,5	16,9	13	12				
	CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	1D6111GAV	500	DN 100	7,5	10	14,4		23,5	23,1	22,5	22	21,1	17,5	14,8	12			
	CP-G 100-2400/A/BAQE/11	3x400V~[1]	1D6211GBV	550	DN 100	11	15	19,9		24					20,4	20	17,4	12		
	CP-G 100-3050/A/BAQE/15	3x400V~[1]	1D6211GCV	550	DN 100	15	20	26,8		30,5					27,5	27	24,5	18,3		
	CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	1D6211GDV	550	DN 100	18,5	25	33		35,5					32,6	32,3	29,8	23,6	20	
	CP-G 100-3850/A/BAQE/22	3x400V~[1]	1D6211GEV	550	DN 100	22	30	38,1		38,5					36	35,8	33,5	27,5	24	
	CP-G 100-4800/A/BAQE/30	3x400V~[1]	1D6311GFV	550	DN 100	30	40	52,1		48					47,5	47	44,7	36	29	
	CP-G 100-5600/A/BAQE/37	3x400V~[1]	1D6311GGV	550	DN 100	37	50	62,6		56					57,2	57	55	48	43	
	CP-G 100-6300/A/BAQE/45	3x400V~[1]	1D6311GHV	550	DN 100	45	60	78,4		63					64	63	61,9	55,5	50,6	44,2
	CP-G 100-8300/A/BAQE/55	3x400V~[1]	1D6411GKV	670	DN 100	55	75	94,6		83					83,7	83,2	80,7	72,8	66,4	59,5

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
									l/min	0	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
DN 125	CP-G 125-4750/A/BAQE/37	3x400V~[1]	1D7311GGV	620	DN 125	37	50	62,6	H (m)	46,5	45	44	42	39	37	34,5	31	28		
	CP-G 125-5300/A/BAQE/45	3x400V~[1]	1D7311GHV	620	DN 125	45	60	78,4		51,5	51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5	
	CP-G 125-5800/A/BAQE/55	3x400V~[1]	1D7311GKV	620	DN 125	55	75	94,6		57,5	57	56	55	53	51	49	46	43	39	36

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DCP-G *DOBLE EMBRIDADA*

DCP-G - 2800 r.p.m - 2 polos

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	30	42	48	54	60	66	84	90	102
										l/min	0	500	700	800	900	1000	1100	1400	1500	1700
DN 65	DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180117	360	DN 65	1,5	2	5,2	3	H (m)	14,4	10,6	7	5,3						
	DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180118	360	DN 65	2,2	3	7,97	4,6		18,6	14,2	10,5	8,3						
	DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	3x400V~[1]	60180119	360	DN 65	3	4	-	5,6		22,3	18,4	14,7	12,5	10,2					
	DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180120	360	DN 65	4	5,5	-	8,2		25,9	22,2	18,8	16,4	14	11,4				
	DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180121	360	DN 65	5,5	7,5	-	10,2		33,3	29,7	25	21,7	18,2					
	DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167348	360	DN 65	7,5	10	-	14,4		40,2	37,4	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1			
	DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167349	475	DN 65	11	15	-	19,9		46,4	44,3	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	28,4		
	DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167350	475	DN 65	15	20	-	26,8		54,3	54,7	52,1	51,2	49,4	48	45,6	38,4	36,1	
	DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167351	475	DN 65	18,5	25	-	33		60,8	60,7	59,7	58,4	56,5	55,2	53,3	46,7	43,8	37,8
	DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167352	475	DN 65	22	30	-	38,1		72,6	73,4	71,6	70,9	68	65,1	63,2	54,9	51,5	43,1
	DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	3x400V~[1]	60167353	475	DN 65	30	40	-	52,1		91,4	92	91,2	89,7	87,2	85	82,5	74,6	70,5	63,3

[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 230	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	60	72	78	84	90	102	114	120	150
										l/min	0	1000	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500
DN 80	DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180122	360	DN 80	2,2	3	7,97	4,6	H (m)	13,7	9,1	6,5	5,2	4					
	DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	3x400V~[1]	60180123	360	DN 80	3	4	-	5,6		16,7	11	7,8	6,2	4,8					
	DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180124	360	DN 80	4	5,5	-	8,2		20,1	14,6	11,3	9,7	7,7	6,1				
	DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180125	360	DN 80	5,5	7,5	-	10,2		23,5	19,6	16,3	14,8	13	11,2	7,1			
	DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167355	440	DN 80	7,5	10	-	14,4		27,1	25,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13	11,3	
	DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167356	440	DN 80	11	15	-	19,9		31,9	29,7	26,7	25,6	24	22,6	19,1	15,2	13,2	
	DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167357	440	DN 80	15	20	-	26,8		39,2	38,5	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1
	DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167358	500	DN 80	18,5	25	-	33		48,3	47,7	45,3	43,8	42,7	41,1	37,4	33,6	31,5	
	DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167359	500	DN 80	22	30	-	38,1		53	53,2	51,2	50,1	48,4	47,2	44	40,3	37,7	
	DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	3x400V~[1]	60167360	500	DN 80	30	40	-	52,1		64,3	65,8	64,1	63,5	62,7	61,2	58,5	55,2	53,5	43,8
	DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	3x400V~[1]	60167361	620	DN 80	37	50	-	62,6		86,4	85,1	84,3	83,8	82,9	81,9	79,3	76,2	74,6	61,8
	DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	3x400V~[1]	60167362	620	DN 80	45	60	-	78,4		96,4	94,9	94,6	94,2	93,2	92,8	90,7	88,1	86	74,7
	DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	3x400V~[1]	60167363	620	DN 80	55	75	-	94,6		102,4	103,9	103,1	102,6	101,8	101	98,9	96,3	94,8	85,7

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270
									l/min	0	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500
DN 100	DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	3x400V~[1]	60180126	500	DN 100	4	5,5	8,2	H (m)	16	8,4	7,3	5,1	3						
	DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	3x400V~[1]	60180127	500	DN 100	5,5	7,5	10,2		19,5	13,3	11,8	9	6	4,5					
	DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	3x400V~[1]	60167364	500	DN 100	7,5	10	14,4		23,5	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5				
	DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	3x400V~[1]	60167365	550	DN 100	11	15	19,9		23,6		21,9	21	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2		
	DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	3x400V~[1]	60167366	550	DN 100	15	20	26,8		30		28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17	12,5		
	DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	3x400V~[1]	60167367	550	DN 100	18,5	25	33		34,9		34,6	33,5	32,1	31,6	27,8	23,3	18,5	13,7	
	DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	3x400V~[1]	60167368	550	DN 100	22	30	38,1		37,9		37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24	
	DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	3x400V~[1]	60167369	550	DN 100	30	40	52,1		52,7		52,1	51,6	50,7	50	47,1	42,7	37	29,3	
	DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	3x400V~[1]	60167370	550	DN 100	37	50	62,6		61,5		62,4	61,6	61	60,7	57,9	54,1	49,3	43,5	
	DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	3x400V~[1]	60167371	550	DN 100	45	60	78,4		68,1		70,1	69,3	67,9	66,7	62,7	57,1	49,5		
	DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	3x400V~[1]	60167372	670	DN 100	55	75	94,6		77,8		79	79	79	78,5	76,1	72,7	68,2	61,8	55

	MODELO	ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A 400	DATOS HIDRÁULICOS m³/h	0	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
									l/min	0	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
DN 125	DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	3x400V~[1]	60167373	620	DN 125	37	50	62,6	H (m)	45	44,2	42	39	36	31	26,4	20	17,1		
	DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	3x400V~[1]	60167374	620	DN 125	45	60	78,4		49,6	50,5	50	48	43,5	39	34,1	29	24	19,3	
	DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	3x400V~[1]	60167375	620	DN 125	55	75	94,6		55,7	56,7	56	52	50	46	41,7	39	32	28	22


[1] Posibilidad arranque en estrella (λ)

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

CP-G

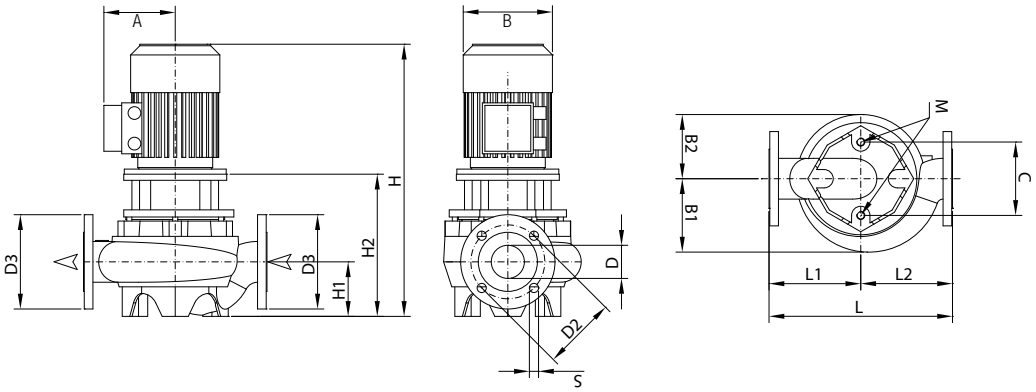


MODELO	A	B1	B2	C	D	D2	D3	S	nº aguj	H	H1	H2	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																	L/A	L/B	H		
CP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	130	144	126	144	65	145	185	18	4	557	107	279	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	57
CP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	130	144	126	144	65	145	185	18	4	583	107	279	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	58
CP-G 65-2280/A/ BAQE/3	147	144	126	144	65	145	185	18	4	653	107	307	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	68
CP-G 65-2640/A/ BAQE/4	169	144	126	144	65	145	185	18	4	635	107	307	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	68
CP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	188	151	151	144	65	145	185	18	4	716	107	346	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	80
CP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	188	151	151	144	65	145	185	18	4	783	107	346	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	87
CP-G 65-4700/A/ BAQE/11	242	180	176	144	65	145	185	18	4	893	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	198
CP-G 65-5500/A/ BAQE/15	242	180	176	144	65	145	185	18	4	893	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	194
CP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	242	180	176	144	65	145	185	18	4	937	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	198
CP-G 65-7350/A/ BAQE/22	260	190	190	144	65	145	185	18	4	968	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	232
CP-G 65-9250/A/ BAQE/30	292	210	210	144	65	145	185	18	4	1058	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	310
CP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	130	135	118	144	80	160	200	18	8	585	105	281	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	61
CP-G 80-1700/A/ BAQE/3	147	135	125	144	80	160	200	18	8	655	105	309	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	71
CP-G 80-2050/A/ BAQE/4	169	135	125	144	80	160	200	18	8	637	105	309	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	71
CP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	188	135	151	144	80	160	200	18	8	718	105	348	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	83
CP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	188	178	151	144	80	160	200	18	8	795	115	358	440	220	220	M16	680	430	1084	0,317	91
CP-G 80-3250/A/ BAQE/11	242	178	176	144	80	160	200	18	8	893	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	196
CP-G 80-4000/A/ BAQE/15	242	178	176	144	80	160	200	18	8	893	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	167
CP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	242	178	176	144	80	160	200	18	8	937	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	121
CP-G 80-5650/A/ BAQE/22	260	190	190	144	80	160	200	18	8	968	115	388	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	124
CP-G 80-6850/A/ BAQE/30	292	210	210	144	80	160	200	18	8	1050	115	380	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	314
CP-G 80-8600/A/ BAQE/37	292	245	225	230	80	160	200	18	8	1113	140	445	620	310	310	M16	1200	720	720	0,622	424
CP-G 80-9600/ A/BAQE/45	315	245	232	230	80	160	200	18	8	1158	140	445	620	310	310	M16	1200	720	720	0,622	347
CP-G 80-10200/ A/BAQE/55	372	275	275	230	80	160	200	18	8	1248	140	473	620	310	310	M16	2550	1300	1300	4,31	621
CP-G 100- 1600/A/BAQE/4	169	156	126	144	100	180	220	18	8	674	140	346	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	64
CP-G 100-1950/ A/BAQE/5,5	169	158	150	144	100	180	220	18	8	775	140	385	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	102
CP-G 100-2350/ A/BAQE/7,5	188	158	150	144	100	180	220	18	8	822	140	385	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	89
CP-G 100- 2400/A/BAQE/11	242	193	176	144	100	180	220	18	8	915	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	127
CP-G 100- 3050/A/BAQE/15	242	193	176	144	100	180	220	18	8	915	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	150
CP-G 100-3550/ A/BAQE/18,5	242	193	176	144	100	180	220	18	8	959	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	146
CP-G 100- 3850/A/BAQE/22	260	192	190	230	100	180	220	18	8	990	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	259
CP-G 100- 4800/A/BAQE/30	292	210	210	230	100	180	220	18	8	1117	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	337
CP-G 100- 5600/A/BAQE/37	292	210	210	230	100	180	220	18	8	1117	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	397
CP-G 100- 6300/A/BAQE/45	315	235	235	230	100	180	220	18	8	1162	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	470
CP-G 100-8300/ A/BAQE/55	372	293	275	230	100	180	220	18	8	1288	175	513	670	335	335	M16	1500	760	725	0,827	627
CP-G 125-4750/ A/BAQE/37	292	252	210	230	125	210	250	18	8	1198	215	528	620	310	310	M16	1125	680	1300	0,995	444
CP-G 125- 5300/A/BAQE/45	315	252	235	230	125	210	250	18	8	1243	215	528	620	310	310	M16	760	725	1500	0,827	507
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	372	275	275	230	125	210	250	18	8	1333	215	558	620	310	310	M16	760	725	1500	0,827	539

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA

DCP-G

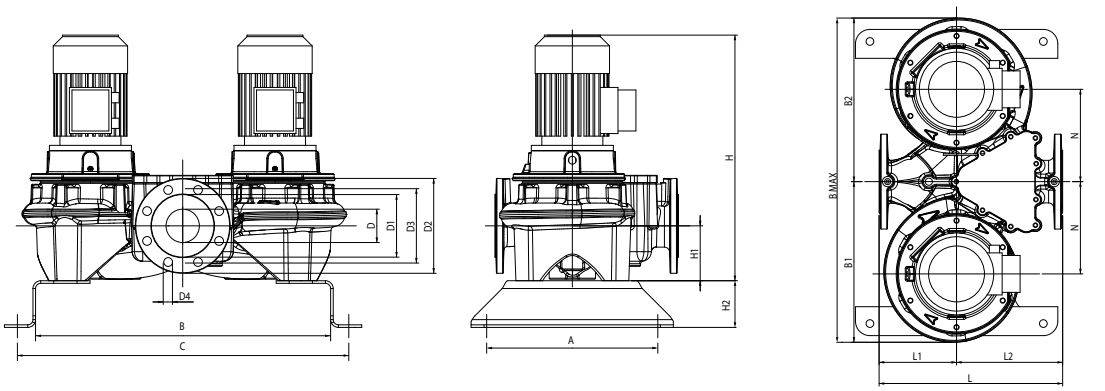

MODELO	A	B	B1	B2	B MAX	C	D	D1	D2	D3	D4	nº aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	557	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	549	0,12	127
DCP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	583	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	574	0,13	140
DCP-G 65-2280/A/ BAQE/3	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	653	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	632	0,14	167
DCP-G 65-2640/A/ BAQE/4	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	635	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	647	0,15	151
DCP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	330	569	324	329	635	639	65	122	185	145	18	4	716	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	736	0,17	202
DCP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	330	569	324	329	653	639	65	122	185	145	18	4	783	107	100	358	151	207	M17	180	358	653	736	0,17	248
DCP-G 65-4700/A/ BAQE/11	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	388
DCP-G 65-5500/A/ BAQE/15	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	420
DCP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	939	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	950	0,35	450
DCP-G 65-7350/A/ BAQE/22	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	970	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	970	0,36	521
DCP-G 65-9250/A/ BAQE/30	330	649	414	422	836	719	65	122	185	145	18	4	1000	125	100	475	177	298	M16	220	475	836	990	0,39	745
DCP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	585	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	586	0,13	152
DCP-G 80-1700/A/ BAQE/3	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	655	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	644	0,14	160
DCP-G 80-2050/A/ BAQE/4	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	637	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	659	0,15	140
DCP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	330	580	327	332	659	650	80	137	200	160	18	4	718	115	100	360	165	195	M16	180	360	659	748	0,18	194
DCP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	795	115	100	440	165	195	M16	180	440	720	748	0,24	150
DCP-G 80-3250/A/ BAQE/11	330	620	344	374	738	690	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	169
DCP-G 80-4000/A/ BAQE/15	330	620	344	374	738	690	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	175
DCP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	943	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	954	0,39	223
DCP-G 80-5650/A/ BAQE/22	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	974	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	974	0,40	353
DCP-G 80-6850/A/ BAQE/30	362	662	426	394	862	732	80	137	200	160	18	8	1064	115	100	500	180	260	M16	200	500	862	1054	0,45	485
DCP-G 80-8600/A/ BAQE/37	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	1081	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1071	0,71	482
DCP-G 80-9600/A/ BAQE/45	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	1096	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1091	0,72	673
DCP-G 80-10200/A/ BAQE/55	500	804	567	577	1144	924	80	137	200	160	18	8	1216	115	100	620	220	280	M16	235	620	1144	1216	0,86	939
DCP-G 100-1600/A/ BAQE/4	362	637	330	345	675	717	80	137	200	160	18	8	674	140	100	500	280	340	M16	300	500	675	687	0,23	128
DCP-G 100-1950/A/ BAQE/5,5	362	637	335	350	685	717	80	137	200	160	18	8	755	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	127
DCP-G 100-2350/A/ BAQE/7,5	362	637	335	350	685	717	80	137	200	160	18	8	822	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	194
DCP-G 100-2400/A/ BAQE/11	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	238
DCP-G 100-3050/A/ BAQE/15	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	313
DCP-G 100-3550/A/ BAQE/18,5	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	959	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	970	0,43	329
DCP-G 100-3850/A/ BAQE/22	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	990	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	990	0,44	402
DCP-G 100-4800/A/ BAQE/30	362	753	440	450	890	833	100	156	220	180	18	8	1118	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	496
DCP-G 100-5600/A/ BAQE/37	362	753	440	450	890	833	100	156	220	180	18	8	1118	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	697
DCP-G 100-6300/A/ BAQE/45	362	753	465	475	940	833	100	156	220	180	18	8	1103	140	100	550	221	329	M16	235	550	940	1098	0,57	1062
DCP-G 100-8300/A/ BAQE/55	500	836	563	578	1141	956	100	156	220	180	18	8	1256	140	100	670	221	329	M16	250	670	1141	1256	0,96	1388
DCP-G 125-4750/A/ BAQE/37	500	810	515	535	1050	930	100	156	220	180	18	8	1198	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1188	0,77	863
DCP-G 125-5300/A/ BAQE/45	500	810	515	535	1050	930	100	156	220	180	18	8	1183	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1178	0,77	1028
DCP-G 125-5800/A/ BAQE/55	500	810	554	574	1128	930	100	156	220	180	18	8	1303	175	100	620	266	404	M16	300	620	1128	1303	0,91	1305

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.