CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE

BOMBA EN LÍNEA DE ROTOR SECO ELECTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN



Sensor de presión diferencial incluido e instalado.

Bombas en línea para circulación en sistemas de calefacción y aire acondicionado en edificios comerciales y residenciales. También están disponibles en versión doble (versiones D).
Turbina de hierro fundido o tecnopolímero, según el modelo. El cierre mecánico de carburo de silicio y las juntas de EPDM maximizan el rendimiento y la vida útil de la bomba y permiten que ésta trabaje con hasta un 50% de glicol, por lo que puede funcionar en entornos con temperaturas especialmente bajas.
Las bombas pueden adaptarse a distintas normas de instalación: gracias a un espaciador que se fija fácilmente, la longitud del cierre mecánico puede modificarse según las necesidades. La distancia entre ejes tiene una longitud estándar para permitir la sustitución de productos obsoletos en instalaciones existentes.
Eficiencia energética IE5 para aquellos modelos equipados con motor de imanes permanentes e inverter NgDrive. Esto garantiza tanto un rendimiento impecable como un ahorro energético efectivo, con una reducción importante del consumo. Los modelos con MCE-C montan motor asíncrono encapsulado con eficiencia energética IE3.
Control y gestión remotos a través de H_2D.
Tanto NgDrive como MCE-C permiten conectarse directamente a una red MODBUS RTU RS485 como dispositivos esclavos. También disponen de una serie de entradas digitales y análogicas para controlar su funcionamiento así como salidas que indican el estado del sistema.

Caudal hasta 70 m³/h.
Altura hasta 85 m
Tipo de líquido bombeado
limpio, libre de sólidos o sustancias abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares al agua.
Concentración máxima de glicol 50%
Temperatura del líquido de -15°C a +140°C.
Temperatura ambiente máxima +50°C.
Presión máxima de trabajo 16 bar (1600 kPa).
Conexiones embridadas o roscadas
DN 32, DN 40, DN 50 PN10, PN16
Índice de eficiencia IE5 o IE3
Grado de protección del motor IPX5.
Clase de aislamiento del motor F.
Material construcción turbina
fundición o tecnopolímero.
Alimentación trifásica
3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz.
Tipos de instalación Fija horizontal o vertical siempre que el motor se coloque sobre la bomba. Para potencias superiores a 7,5 kW solo instalación vertical.

CONECTIVIDAD INTEGRADA

CONTROL REMOTO con H2D App y portal web

H2D PÁG. 10-12 | NGDRIVE PÁG. 15 | ACCESORIOS PÁG. 94

CP2E, CP2-GE *SIMPLE EMBRIDADA CON INVERTER NGDRIVE*

	MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDAS mm	DNA DNM	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS									
						MODELO INVERTER	P2 NOM.		In A		m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	70
							kW	HP	230V	400V	l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1167
DN32	CP2E 32-1400 M IE5	1x230V~	60217536	260	32	Ngdrive 6A M/T	0,70	0,94	5,1	-		14,2	12,6	11,1	9,0					
DN32	CP2E 32-1800 M IE5	1x230V~	60217538	260	32	Ngdrive 6A M/T	1,10	1,48	6,64	-		17,8	16,4	14,8	12,6	6,3				
DN32	CP2E 32-2100 M IE5	1x230V~	60217537	260	32	Ngdrive 6A M/T	0,70	0,94	5	-		22,7	17,6	10,0						
DN32	CP2E 32-2200 M IE5	1x230V~	60217539	260	32	Ngdrive 6A M/T	1,50	2,01	8,8	-		22,5	21,3	19,7	17,3	10,5	5,9			
DN32	CP2E 32-2700 T IE5	3x400V~	60217540	320	32	Ngdrive 8A T/T	2,20	2,95	-	5,3		26,7	26,2	24,8	22,8	17,1	13,3			
DN40	CP2E 40-1900 M IE5	1x230V~	60217547	320	40	Ngdrive 6A M/T	1,5	2,0	8,90	-	H (m)	19,1	19,4	19,3	18,4	13,9		7,4		
DN40	CP2E 40-2200 T IE5	3x400V~	60217548	320	40	Ngdrive 8A T/T	2,2	3,0	-	5,30		22,3	22,8	22,4	21,7	19,2		15,5		
DN50	CP2E 50-800 M IE5	1x230V~	60217561	280	50	Ngdrive 6A M/T	0,5	0,7	4,1	-		8,0	7,7		6,5	4,6				
DN50	CP2E 50-1100 M IE5	1x230V~	60217562	280	50	Ngdrive 6A M/T	0,7	0,9	6,9	-		11,3	11,2		10,5	9,0		6,7	4,0	1,3
DN50	CP2E 50-1400 M IE5	1x230V~	60217563	280	50	Ngdrive 6A M/T	1,5	2,0	10,1	-		14,1	14,2		13,8	12,6		10,7	7,9	4,3
DN50	CP2E 50-1800 T IE5	3x400V~	60217564	280	50	Ngdrive 8A T/T	2,2	3,0	-	4,9		17,4	17,8		17,5	16,5		14,8	12,4	9,1

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28 | MCE-C PÁG. 16 | ACCESORIOS PÁG. 94

CP2E, CP2-GE *SIMPLE EMBRIDADA CON INVERTER MCE-C*

	MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDAS mm	DNA DNM	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS									
						MODELO INVERTER	P2 NOM.		In A		m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	70
							kW	HP	230V	400V	l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1167
DN32	CP2E 32-3600 T IE3	3x400V~	60217541	320	32	MCE-C 55	3	4,02	-	8,90		36,4	35,5	33,5	31,0	24,8				
DN32	CP2E 32-4000 T IE3	3x400V~	60217542	320	32	MCE-C 55	4	5,36	-	10,2		40,3	39,4	37,4	34,9	28,4	24,5			
DN32	CP2-GE 32-4800 T IE3	3x400V~	60217543	320	32	MCE-C 55	5,50	7,38	-	12,5		48,7	48,1	46,5	44,2	37,9	33,8			
DN40	CP2E 40-2800 T IE3	3x400V~	60217549	320	40	MCE-C 30	3	4,0	-	7,2	H (m)	27,6	27,8	27,2	26,3	23,5		19,8		
DN40	CP2E 40-3300 T IE3	3x400V~	60217550	320	40	MCE-C 55	4	5,4	-	9,2		33,1	33,5	32,9	32,0	29,2		25,3		
DN40	CP2-GE 40-4000 T IE3	3x400V~	60217551	320	40	MCE-C 55	5,5	7,4	-	10,8		38,5	39,0	38,9	38,3	35,7		30,9		
DN40	CP2-GE 40-5000 T IE3	3x400V~	60217552	440	40	MCE-C 150	7,5	10,1	-	19,7		48,8	49,2	49,0	48,6	46,9		44,3		
DN40	CP2-GE 40-6600 T IE3	3x400V~	60217553	440	40	MCE-C 150	11	14,8	-	26,2		66,2	66,4	66,1	65,6	63,6		60,5		
DN40	CP2-GE 40-8200 T IE3	3x400V~	60217554	440	40	MCE-C 150	15	20,1	-	31,8		82,0	82,1	81,8	81,2	78,9		74,9	69,1	52,9

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE

BOMBA EN LÍNEA DE ROTOR SECO ELECTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN

	MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDAS mm	DNA DNM	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS								
						MODELO INVERTER	P2 NOM.		In A		m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70
							kW	HP	230V	400V	l/min	0	167	333	500	667	833	1001	1167
DN50	CP2E 50-2100 T IE3	3x400V~	60217565	280	50	MCE-C 55	3	4,0	-	6,7	H (m)	21,4	21,8	21,4	20,1	18,1	15,3	11,6	6,8
	CP2E 50-2800 T IE3	3x400V~	60217566	340	50	MCE-C 55	4	5,4	-	8,7		27,9	27,6	26,6	24,9	22,4	19,1	15,2	10,5
	CP2-GE 50-3300 T IE3	3x400V~	60217567	340	50	MCE-C 55	5,5	7,4	-	10,3		33,8	33,9	33,0	31,2	28,6	25,2	21,1	16,1
	CP2-GE 50-4400 T IE3	3x400V~	60217568	340	50	MCE-C 55	7,5	10,1	-	14,6		43,7	44,0	43,2	41,5	38,8	35,1	30,5	25,0
	CP2-GE 50-5200 T IE3	3x400V~	60217569	440	50	MCE-C 150	11	14,8	-	26,8		52,0	53,2	52,9	51,7	49,8	47,3	44,2	40,6
	CP2-GE 50-6600 T IE3	3x400V~	60217570	440	50	MCE-C 150	15	20,1	-	31,3		65,5	67,2	66,8	65,2	62,9	60,3	57,6	54,5

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

CONECTIVIDAD INTEGRADA

CONTROL REMOTO con H2D App y portal web

H2D PÁG. 10-12 | NGDRIVE PÁG. 15 | ACCESORIOS PÁG. 94

DCP2E, DCP2-GE *DOBLE EMBRIDADA CON INVERTER NGDRIVE*

	MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDAS mm	DNA DNM	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS									
						MODELO INVERTER	P2 NOM.		In A		m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	60
							kW	HP	230V	400V	l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1001
DN32	DCP2E 32-1400 M IE5	1x230V~	60217591	260	32	Ngdrive 6A M/T	0,70	0,94	5,1	-	H (m)	14,2	12,3	10,3	7,2					
	DCP2E 32-1800 M IE5	1x230V~	60217593	260	32	Ngdrive 6A M/T	1,10	1,48	6,64	-		17,6	15,9	13,8	10,8	1,5				
	DCP2E 32-2100 M IE5	1x230V~	60217592	260	32	Ngdrive 6A M/T	0,70	0,94	5	-		23,0	17,3	9,1						
	DCP2E 32-2200 M IE5	1x230V~	60217594	260	32	Ngdrive 6A M/T	1,50	2,01	8,8	-		22,8	21,4	19,3	16,1	6,5	0,4			
	DCP2E 32-2700 T IE5	3x400V~	60217595	320	32	Ngdrive 8A T/T	2,20	2,95	-	5,3		27,0	25,7	24,3	22,1	16,4	12,6			
DN40	DCP2E 40-1900 M IE5	1x230V~	60217602	320	40	Ngdrive 6A M/T	1,5	2,0	8,90	-		19,0	19,2	18,7	17,7	14,4		9,0		
	DCP2E 40-2200 T IE5	3x400V~	60217603	320	40	Ngdrive 8A T/T	2,2	3,0	-	5,30		22,9	23,5	23,0	22,2	19,2		14,5		
DN50	DCP2E 50-800 M IE5	1x230V~	60217616	280	50	Ngdrive 6A M/T	0,5	0,7	4,1	-		8.4	7.6		5.8	3.5				
	DCP2E 50-1100 M IE5	1x230V~	60217617	280	50	Ngdrive 6A M/T	0,7	0,9	6,9	-		12.1	11.4		10.1	7.9		4.9		
	DCP2E 50-1400 M IE5	1x230V~	60217618	280	50	Ngdrive 6A M/T	1,5	2,0	10,1	-		15	14.8		13.7	11.7		9	5.3	0.7
	DCP2E 50-1800 T IE5	3x400V~	60217619	280	50	Ngdrive 8A T/T	2,2	3,0	-	4,9		18.5	18.6		17.5	15.6		13	9.5	4.8

Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

CONTROL REMOTO con H2D mediante DConnect

DCONNECT PÁG. 27-28 | MCE-C PÁG. 16 | ACCESORIOS PÁG. 94

DCP2E, DCP2-GE *DOBLE EMBRIDADA CON INVERTER MCE-C*

	MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDAS mm	DNA DNM	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS										
						MODELO INVERTER	P2 NOM.		In A 400V	m³/h	0	10	15	20	30	35	40	50	60	70
							kW	HP		l/min	0	167	250	333	500	583	667	833	1001	1167
DN32	DCP2E 32-3600 T IE3	3x400V~	60217596	320	32	MCE-C 55	3	4,02	8,90	H (m)	36,9	35,0	33,1	30,4	22,6					
	DCP2E 32-4000 T IE3	3x400V~	60217597	320	32	MCE-C 55	4	5,36	10,2		40,9	39,1	37,0	34,1	25,9	21,0				
	DCP2-GE 32-4800 T IE3	3x400V~	60217598	320	32	MCE-C 55	5,50	7,38	12,5		49,4	47,8	46,2	43,7	34,9	28,9				
DN40	DCP2E 40-2800 T IE3	3x400V~	60217604	320	40	MCE-C 30	3	4,0	7,2		27,7	28,2	27,9	27,1	24,1		19,2			
	DCP2E 40-3300 T IE3	3x400V~	60217605	320	40	MCE-C 55	4	5,4	9,2		33,4	33,9	33,5	32,8	29,9		25,2			
	DCP2-GE 40-4000 T IE3	3x400V~	60217606	320	40	MCE-C 55	5,5	7,4	10,8		39,2	39,5	39,4	38,9	36,3		31,1			
	DCP2-GE 40-5000 T IE3	3x400V~	60217607	440	40	MCE-C 150	7,5	10,1	19,7		49,3	49,4	49,0	48,4	45,9		41,7			
	DCP2-GE 40-6600 T IE3	3x400V~	60217608	440	40	MCE-C 150	11	14,8	26,2		67,9	67,6	67,0	66,2	63,3		58,7			
	DCP2-GE 40-8200 T IE3	3x400V~	60217609	440	40	MCE-C 150	15	20,1	31,8		83,4	84,3	83,8	82,7	79,2		74,1	67,4		46,1
DN50	DCP2E 50-2100 T IE3	3x400V~	60217620	280	50	MCE-C 55	3	4,0	6,7		22,1	22,4		21,7	20,1		17,8	14,6	10,5	5,2
	DCP2E 50-2800 T IE3	3x400V~	60217621	340	50	MCE-C 55	4	5,4	8,7		28,6	28,1		26,9	24,8		21,7	17,6	12,5	6,7
	DCP2-GE 50-3300 T IE3	3x400V~	60217622	340	50	MCE-C 55	5,5	7,4	10,3		34,6	34,5		33,5	31,5		28,4	24,3	19,2	12,9
	DCP2-GE 50-4400 T IE3	3x400V~	60217623	340	50	MCE-C 150	7,5	10,1	14,6		44,3	44,5		43,7	41,9		38,8	34,5	29,0	22,5
	DCP2-GE 50-5200 T IE3	3x400V~	60217624	440	50	MCE-C 150	11	14,8	26,8		53,3	54,1		53,7	52,4		50,1	47,1	43,3	38,8
	DCP2-GE 50-6600 T IE3	3x400V~	60217625	440	50	MCE-C 150	15	20,1	31,3		67,2	68,8		68,4	66,8		64,4	61,5	58,2	54,4


Los valores hidráulicos se refieren a velocidad máxima

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE

BOMBA EN LÍNEA DE ROTOR SECO ELECTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN

CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE NGDRIVE

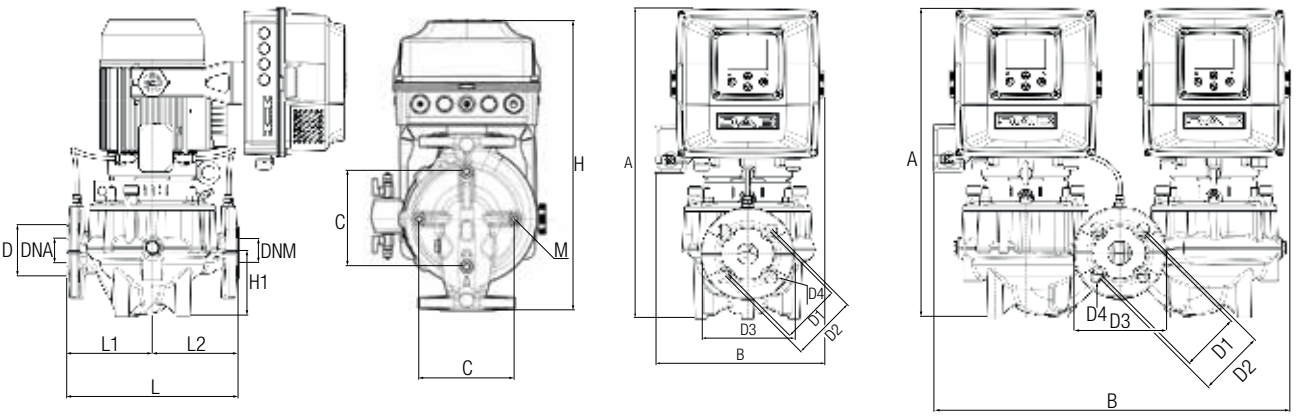


MODELO	A	B	C	C1	C2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN (mc)	PESO KG
																			L/A	L/B	H		
CP2E 32-1400 M IE5	467	255	140	-	-	78	90	100	141	19	426	98	260	135	125	10	32	32	600	300	640	0,12	31
CP2E 32-1800 M IE5	537	256	140	-	-	78	90	100	140	19	430	98	260	135	125	10	32	32	600	300	640	0,12	31
CP2E 32-2100 M IE5	467	255	140	-	-	78	90	100	141	19	426	98	260	135	125	10	32	32	600	300	640	0,12	31
CP2E 32-2200 M IE5	537	256	140	-	-	78	90	100	140	19	430	98	260	135	125	10	32	32	600	300	640	0,12	31
CP2E 32-2700 T IE5	537	256	180	-	-	79	90	100	140	19	460	90	320	165	155	10	32	32	600	300	640	0,12	41,5
CP2E 40-1900 M IE5	533	256	180	-	-	89	100	110	150	19	463	95	320	168	152	10	40	40	600	300	640	0,12	42,5
CP2E 40-2200 T IE5	533	271	180	-	-	89	100	110	150	19	463	95	320	168	152	10	40	40	600	300	640	0,12	42,5
CP2E 50-800 M IE5	438	255	100	-	-	90	110	125	165	18	431	73	280	140	140	10	50	50	600	300	640	0,12	32
CP2E 50-1100 M IE5	508	256	100	-	-	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	600	300	640	0,12	32
CP2E 50-1400 M IE5	508	256	100	-	-	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	600	300	640	0,12	39
CP2E 50-1800 T IE5	508	256	100	-	-	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	600	300	640	0,12	39
DCP2E 32-1400 M IE5	467	540	-	140	388	78	90	100	141	19	426	98	260	135	125	10	32	32	720	600	640	0,28	55
DCP2E 32-1800 M IE5	467	540	-	140	388	78	90	100	141	19	426	98	260	135	125	10	32	32	720	600	640	0,28	55
DCP2E 32-2100 M IE5	537	540	-	140	388	78	90	100	140	19	430	98	260	135	125	10	32	32	720	600	640	0,28	55
DCP2E 32-2200 M IE5	537	540	-	140	388	78	90	100	140	19	430	98	260	135	125	10	32	32	720	600	640	0,28	77,5
DCP2E 32-2700 T IE5	537	620	-	180	477	79	90	100	140	19	460	90	320	165	155	10	32	32	720	600	640	0,28	77,5
DCP2E 40-1900 M IE5	533	620	-	180	478	89	100	110	150	19	463	95	320	168	152	10	40	40	720	600	640	0,28	80,5
DCP2E 40-2200 T IE5	533	620	-	180	478	89	100	110	150	19	463	95	320	168	152	10	40	40	720	600	640	0,28	80,5
DCP2E 50-800 M IE5	438	555	-	100	392	90	110	125	165	18	431	73	280	140	140	10	50	50	720	600	640	0,28	54
DCP2E 50-1100 M IE5	508	555	-	100	392	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	720	600	640	0,28	54
DCP2E 50-1400 M IE5	508	555	-	100	392	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	720	600	640	0,28	68
DCP2E 50-1800 T IE5	508	555	-	100	392	90	110	125	165	18	435	73	280	140	140	10	50	50	720	600	640	0,28	68

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE

BOMBA EN LÍNEA DE ROTOR SECO ELECTRÓNICA PARA INSTALACIONES DE CIRCULACIÓN

CP2E, CP2-GE / DCP2E, DCP2-GE MCE

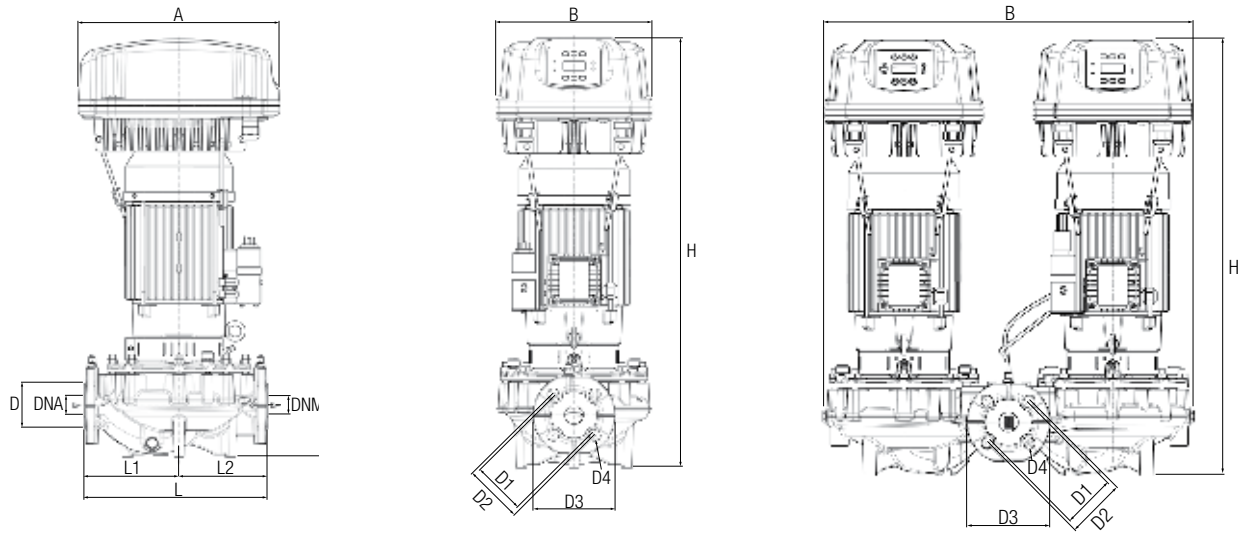

MODELO	A	B	B1	B2	C1	D	D1	S1	D2	S2	D3	H	H1	L	L1	L2	M	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			VOLUMEN (mc)	PESO KG
																				L/A	L/B	H		
CP2E 32-3600 T IE3	355	270	130	125	180	80	100	14	90	19	140	730	90	320	165	155	10	32	32	680	430	1084	0,32	52,7
CP2E 32-4000 T IE3	355	270	130	125	180	80	100	14	90	19	140	730	90	320	165	155	10	32	32	680	430	1084	0,32	52,7
CP2-GE 32-4800 T IE3	355	270	129	120	180	80	100	14	90	19	140	884	90	320	165	155	10	32	32	680	430	1084	0,32	87,8
CP2E 40-2800 T IE3	355	270	130,6	130,6	180	88	110	20	100	20	150	726	95	320	168	152	10	40	40	680	430	1084	0,32	48,9
CP2E 40-3300 T IE3	355	270	130,6	130,6	180	88	110	20	100	20	150	726	95	320	168	152	10	40	40	680	430	1084	0,32	47,9
CP2-GE 40-4000 T IE3	355	270	150	150	180	88	110	20	100	20	150	888,5	95	320	168	152	10	40	40	680	430	1084	0,32	82,6
CP2-GE 40-5000 T IE3	440	360	180	180	250	88	110	20	100	20	150	965,5	99,5	440	220	220	10	40	40	708	588	1315	0,55	93
CP2-GE 40-6600 T IE3	440	360	180	180	250	88	110	20	100	20	150	1088,5	99,5	440	220	220	10	40	40	708	588	1315	0,55	82,6
CP2-GE 40-8200 T IE3	440	360	180	180	250	88	110	20	100	20	150	1088,5	99,5	440	220	220	10	40	40	708	588	1315	0,55	82,6
CP2E 50-2100 T IE3	355	270	112,3	96	100	90	125	23,3	110	18	165	681,5	73	280	140	140	10	50	50	680	430	1084	0,32	49
CP2E 50-2800 T IE3	355	270	136,4	131,2	180	100	125	21,8	110	14	165	755	105	340	172,5	167,5	10	50	50	680	430	1084	0,32	49
CP2-GE 50-3300 T IE3	355	270	136,4	131,2	180	100	125	21,8	110	14	165	971,5	105	340	172,5	167,5	10	50	50	680	430	1084	0,32	78
CP2-GE 50-4400 T IE3	430	340	136,4	131,2	180	100	125	21,8	110	14	165	971,5	105	340	172,5	167,5	10	50	50	708	588	1315	0,55	80
CP2-GE 50-5200 T IE3	440	369	189	180	180	100	125	21,8	110	14	165	1116	128,4	440	220	220	10	50	50	708	588	1315	0,55	152
CP2-GE 50-6600 T IE3	440	369	189	180	180	100	125	21,8	110	14	165	1116	128,4	440	220	220	10	50	50	708	588	1315	0,55	152
DCP2E 32-3600 T IE3	355	622	-	-	-	78	100	-	90	-	140	730	90	320	150	170	-	32	32	680	430	1084	0,32	52,7
DCP2E 32-4000 T IE3	355	622	-	-	-	78	100	-	90	-	140	730	90	320	150	170	-	32	32	680	430	1084	0,32	52,7
DCP2-GE 32-4800 T IE3	355	622	-	-	-	78	100	-	90	-	140	884	90	320	150	170	-	32	32	680	430	1084	0,32	87,8
DCP2E 40-2800 T IE3	355	622	-	-	-	88	110	-	100	-	150	726	95	320	170	150	-	40	40	680	430	1084	0,32	100,7
DCP2E 40-3300 T IE3	355	622	-	-	-	88	110	-	100	-	150	726	95	320	170	150	-	40	40	680	430	1084	0,32	100,7
DCP2-GE 40-4000 T IE3	355	622	-	-	-	88	110	-	100	-	150	888,5	95	320	170	150	-	40	40	970	848	1234	1,02	217,2
DCP2-GE 40-5000 T IE3	430	770	-	-	-	88	110	-	100	-	150	965,5	99,5	440	240	200	-	40	40	970	848	1234	1,02	217,2
DCP2-GE 40-6600 T IE3	430	770	-	-	-	88	110	-	100	-	150	1088,5	99,5	440	240	200	-	40	40	970	848	1234	1,02	303,2
DCP2-GE 40-8200 T IE3	430	770	-	-	-	88	110	-	100	-	150	1088,5	99,5	440	240	200	-	40	40	970	848	1234	1,02	303,2
DCP2E 50-2100 T IE3	355	570	-	-	-	90	125	-	110	-	165	682	73	280	133	147	-	50	50	680	430	1084	0,32	49
DCP2E 50-2800 T IE3	355	730	-	-	-	100	125	-	110	-	165	755	105	340	190	150	-	50	50	680	430	1084	0,32	49
DCP2-GE 50-3300 T IE3	355	730	-	-	-	100	125	-	110	-	165	971,5	105	340	190	150	-	50	50	680	430	1084	0,32	78
DCP2-GE 50-4400 T IE3	430	860	-	-	-	100	125	-	110	-	165	971,5	105	340	190	150	-	50	50	708	588	1315	0,55	80
DCP2-GE 50-5200 T IE3	440	869	-	-	-	100	125	-	110	-	165	1116	128,4	440	230	210	-	50	50	708	588	1315	0,55	152
DCP2-GE 50-6600 T IE3	440	869	-	-	-	100	125	-	110	-	165	1116	128,4	440	230	210	-	50	50	708	588	1315	0,55	152

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.