La última revolución en la gama EsyBox Line
que ha transformado el agua.

esybox pop



Presión perfecta
Agua que fluye siempre con la intensidad deseada, incluso en varios puntos al mismo tiempo, sin excepciones.

Todo en uno
EsyBox Pop tiene todo lo necesario para funcionar y no requiere ningún componente adicional: simplemente plug & play. Y junto con sus accesorios, se adapta fácilmente a cada necesidad específica.

Compacto y ligero
EsyBox Pop es muy bonito, pero si es necesario, no le asustan los espacios reducidos, ya sea un garaje, un sótano o incluso debajo del fregadero.

Inteligente y conectado
Con la aplicación H2D puedes configurar todas las funciones de confort, controlar el consumo e incluso "hablar" directamente con la bomba.

PRICE GROUP: **GI**

ESYBOX POP
SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN

NOVEDAD



Sistema electrónico de presurización de reducidas dimensiones, diseñado para entornos residenciales. Gracias a los materiales fonoabsorbentes y al motor de imanes permanentes refrigerado por el agua bombeada confieren al producto un funcionamiento especialmente silencioso.
Prestaciones profesionales, componentes de alta tecnología y protecciones integradas como el anticycling, para determinar la presencia de posibles fugas en función de la recurrencia de arranques y paradas, bloqueo automático en caso de funcionamiento en seco, antihielo para evitar la formación de hielo en los componentes hidráulicos la bomba se activa a temperaturas inferiores a 5 °C, antibloqueo en caso de inactividad prolongada, etc. son algunas de las características del EsyBox Pop.
Dispone de racores orientables que facilitan la instalación; conectividad integrada que permite configurar el dispositivo a través del smartphone y acceder a los servicios en la nube H_2D, sin necesidad de accesorios adicionales.

Rango de funcionamiento
caudal hasta 3,9 m^3/h; altura hasta 32 metros
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado, químicamente neutro.
Rango de temperatura del líquido
de 5° C a +50° C
Máxima temperatura ambiente +50°C
Presión máxima de trabajo 6 bar (600 kPa)
Grado de protección del motor IPX5
Clase de aislamiento F
Instalación
vertical o en la pared con el accesorio específico

esybox pop

CONECTIVIDAD INTEGRADA

CONTROL REMOTO con H2D App y portal web

H2D PÁG. 10-12


ACCESORIOS PÁG. 118

ESYBOX POP

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN

MODELO	ALIMENT. 50/60 Hz	CÓDIGO	Nº TURBINAS	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS							
				P1 MÁX		In A	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,8
				kW	HP		l/min	0	10	20	30	40	50	63
ESYBOX POP	1x220-240 V ~	60220687	2	0,3	0,4	1,5	H (m)	32	31	26,8	21,6	16	10,1	2,7

APLICACIONES

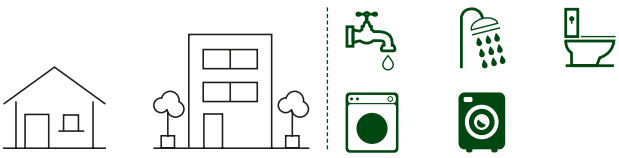

EsyBox Pop

4 grifos abiertos simultáneamente (sin presión en aspiración)
6 grifos abiertos simultáneamente (1 bar en aspiración, donde esté permitido)
10 grifos abiertos simultáneamente (2 bar en aspiración, donde esté permitido)
*Datos orientativos. Consultar el catálogo técnico y/o el DNA para un correcto dimensionamiento.


CERTIFICADOS

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

WRAS APPROVED PRODUCT

NSF

APTO PARA BOMBEAR AGUA DE:



DEPÓSITOS RECOGIDA AGUA DE LLUVIA




AGUA DE RED
* donde esté permitido



DEPÓSITOS

El trabajo se ha vuelto más inteligente... y también la casa

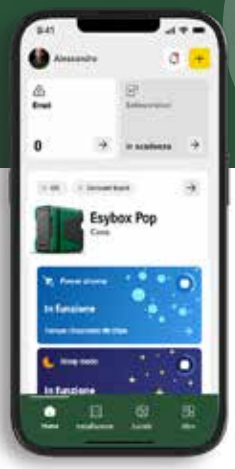


PANORÁMICA
Con H2D puedes visualizar en tiempo real el consumo y el estado de tu instalación.

SMART HOME, ¡HABLA CON ESYBOX POP!
Las funciones confort se pueden activar hablando Alexa y Google Home.

POWER SHOWER
Para una "super ducha"aumenta la presión del agua solo durante el tiempo necesario.

GOOD NIGHT
Genial durante la noche o para una siesta: la bomba, que ya de por sí es silenciosa, se volverá imperceptible ayudando también a reducir el consumo.

HOLIDAY MOOD
Reduce al mínimo necesario la actividad del dispositivo y su consumo durante periodos de ausencia prolongada.





NIVEL SONORO** **40 db(A)**

22,5 x 20,9 x 12,2 cm

** En modalidad "good night"
** Nivel sonoro medido a 1 metro de distancia en campo abierto.

descubre esybox LINE

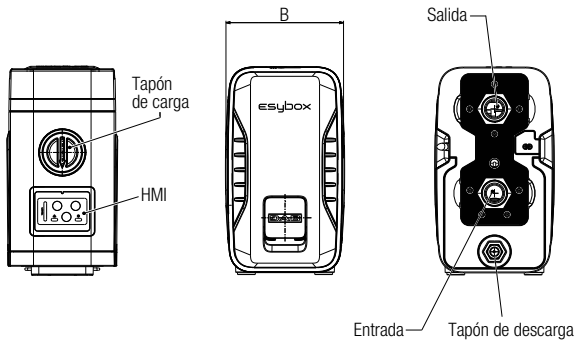

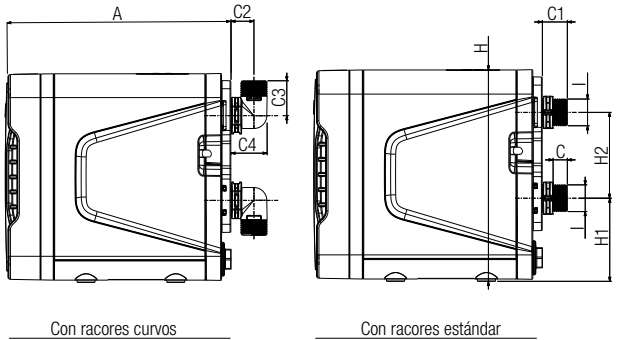

Con racores curvos

Con racores estándar

MODELO	A	B	C	C1	C2	C3	C4	H	H1	H2	I Ø	DNA	DNM	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO Kg	CANT. x PALÉ
														L/A	L/B	H		
ESYBOX POP	226.5	120.3	14	24.7	23	35	36.2	209.3	82.3	85	3/4"	3/4"	3/4"	250	200	250	4,4	76

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.