FEKA BVP

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL, USO DOMÉSTICO




Potente bomba sumergible para drenaje y elevación. Adecuadas para bombear aguas sucias que contengan sólidos de diámetro máximo **38mm.** Rodete Vortex.
Motor con protección térmica a prueba de sobrecalentamiento.
Eje motor y rodete antidesgaste.
Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida.
Equipada con flotador de nivel para el arranque y la parada automáticos de la bomba.
Se suministra con cable de alimentación con enchufe y racor de 3 niveles.

Rango de funcionamiento de 1 a 18 m3/h con altura de elevación de hasta 12 metros.
Líquido bombeado
aguas negras de fosos sépticos.
Paso libre 38 mm
Rango de temperatura del líquido
de 0°C a +35°C para uso doméstico.
de 0°C a +50°C para otros usos.
Impulsión 1"½ roscada
Dirección impulsión Horizontal o vertical
Tipo turbina vortex de tecnopolímero
Grado de protección motor IP 68
Clasificación aislamiento motor F
Cable de alimentación H05RN-F.
Inmersión máxima 7 metros.
Instalación Fija o portátil en posición vertical

MODELO	ALIMENT. 50 HZ	CÓDIGO	PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS													
				P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A	m³/h	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18
					kW	HP		l/min	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300
FEKA BVP 750 M-A	1X230 V~	60122691H	38	1,1	0,75	1	5,6	H (m)	12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6

A: automática con flotador
M: monofásica

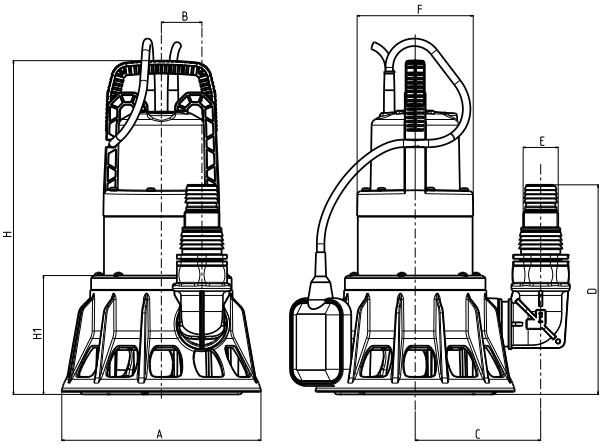

MODELO	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNM GAS	DIMENSIONES EMBALAJE			CABLE	VOLUMEN (mc)	PESO KG	CANT. X PALÉ
										L/A	L/B	H				
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1" ½	244	244	442	10 mt.	0,026	8	27

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.