FEKA VS

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

NOVEDAD




Bombas sumergibles diseñadas para aplicaciones domésticas/ residenciales y comerciales, fabricadas íntegramente en acero inoxidable y aptas para elevar aguas residuales y cargadas de sólidos con partículas de hasta 50 mm de diámetro. La hidráulica ha sido mejorada lo que ha permitido un aumento general de la eficiencia, reduciendo el consumo sin perder rendimiento ni fiabilidad.
Turbina vortex fabricada en acero inoxidable; doble cierre mecánico de carbono/alúmina en el lado del motor y carburo de silicio/ carburo de silicio en el lado de la bomba con cámara de aceite (aceite no tóxico) interpuesta entre ambos cierres. Cubierta porta cierre, camisa del motor, camisa de la bomba, tapa y asa (recubierta de goma aislante) fabricados en acero inoxidable.
Fabricado según las normas CEI 2-3 y CEI 61-69 (EN 60335-2-41).
La temperatura ambiente máxima para el funcionamiento de la Feka Vs es de +40 °C con el motor fuera del fluido.
Motor seco asíncrono hermético refrigerado con el fluido bombeado. Rotor montado sobre rodamientos de bolas sobredimensionados, lubricados de por vida, seleccionados para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga vida útil. Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI 316. La protección térmica contra sobrecorriente viene de serie en la versión monofásica.

Caudal de 3 m3h a 39 m3h
Altura 17 m
Líquido bombeado aguas residuales y aguas usadas en general, no agresivas
Paso libre 50 mm
Temperatura del líquido
De 0°C a +35°C para uso doméstico
De 0°C a +50°C para otros usos
Conexión de impulsión 2" GAS
Dirección de impulsión horizontal
Turbina Vortex en acero inoxidable
Grado de protección del motor IP 68
Clasificación térmica del aislamiento del motor F
Tipo de cable de alimentación 10m H07RN-F
Tipos de instalaciones posibles fija o móvil en posición vertical
Profundidad máxima de inmersión 7 metros

CUADROS PÁG. 244-246 ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	ALIMENTACIÓN 50 HZ	CÓDIGO	PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS										
				P1 MAX KW	P2 NOMINAL kW	P2 NOMINAL HP	In A	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36
								l/min	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
Feka VS 550 M-A	1x220-240 V~	60219347H	50	0.9	0,55	0,75	4,1		7,8	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			
Feka VS 750 M-A	1x220-240 V~	60219348H	50	1,1	0,7	0,95	4,8		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		
Feka VS 900 M-A	1x220-240 V~	60219349H	50	1,35	0,9	1,22	6,3		11,8	11,3	10,5	9,8	9	8	6,8	4,1		
Feka VS 1100 M-A	1x220-240 V~	60219350H	50	1,6	1,1	1,5	7,3		14	13,4	12,8	12	11,2	10,1	9	6,7	4	
Feka VS 1500 M-A	1x220-240 V~	60219351H	50	2	1,5	2	9,1		17	16	15,4	15,1	14,5	13,3	12,4	10,43	6,8	3,1
Feka VS 550 M-NA	1x220-240 V~	60219352H	50	0,9	0,55	0,75	4,1		7,8	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			
Feka VS 750 M-NA	1x220-240 V~	60219353H	50	1,1	0,7	0,95	4,8		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		
Feka VS 900 M-NA	1x220-240 V~	60219354H	50	1,35	0,9	1,22	6,3	H (m)	11,8	11,3	10,5	9,8	9	8	6,8	4,1		
Feka VS 1100 M-NA	1x220-240 V~	60219355H	50	1,6	1,1	1,5	7,3		14	13,4	12,8	12	11,2	10,1	9	6,7	4	
Feka VS 1500 M-NA	1x220-240 V~	60219356H	50	2	1,5	2	9,1		17	16	15,4	15,1	14,5	13,3	12,4	10,43	6,8	3,1
Feka VS 550 T-NA	3x400 V~	60219357H	50	0,9	0,55	0,75	1.8		7,8	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8			
Feka VS 750 T-NA	3x400 V~	60219358H	50	1,1	0,7	0,95	2		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9		
Feka VS 900 T-NA	3x400 V~	60219359H	50	1,35	0,9	1,22	2,6		11,8	11,3	10,5	9,8	9	8	6,8	4,1		
Feka VS 1100 T-NA	3x400 V~	60219360H	50	1,6	1,1	1,5	2,9		14	13,4	12,8	12	11,2	10,1	9	6,7	4	
Feka VS 1500 T-NA	3x400 V~	60219361H	50	2	1,5	2	3,8		17	16	15,4	15,1	14,5	13,3	12,4	10,43	6,8	3,1

A: automática con flotador - **NA:** no automática sin flotador
M: monofásica - **T:** trifásica

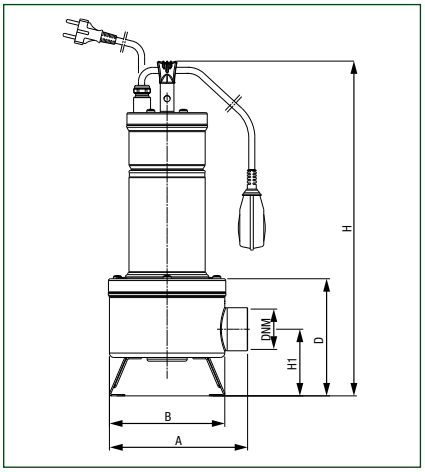

MODELO	A	B	D	H	H1	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	DIMENSIONES EMBALAJE L/B	DIMENSIONES EMBALAJE H	PESO Kg	CANTIDAD POR PALÉ
FEKA VS 550	203	170	172	475	98	560	235	215	12,5	28
FEKA VS 750	203	170	172	475	98	560	235	215	12,5	28
FEKA VS 900	203	170	172	515	98	620	235	215	15,6	28
FEKA VS 1100	203	170	172	515	98	620	235	215	15,6	28
FEKA VS 1500	203	170	172	535	98	620	235	215	16,7	28

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.