FEKA FX S

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL



Bomba sumergible para la elevación y el trasvase de aguas residuales desde desagües en zonas civiles y comerciales, certificada conforme a la norma de aguas residuales EN12050-1.
Turbina de tornillo antiobstrucción optimizada para obtener un alto rendimiento hidráulico. Bomba adecuada para el manejo de fluidos que contengan sólidos de hasta un tamaño máximo de 50 mm, manteniendo la fiabilidad y la seguridad de uso.
Bomba adecuada para instalación fija con dispositivo de elevación o móvil si se coloca directamente en el fondo del depósito.
Disponible con boca de impulsión DN65 o DN80.
Cierre mecánico doble de carburo de silicio totalmente protegido en la cámara de aceite que no está en contacto con el líquido bombeado.
Eje del motor de acero inoxidable AISI 304, prensaestopas recubierto de resina, cable de alimentación de conexión rápida.
Diseñada para un mantenimiento rápido gracias a una solución constructiva que facilita el acceso a los principales componentes de la bomba.
La protección térmica es responsabilidad del usuario.

Caudal máximo 84 m³/h
Altura hasta 25 m
Tipo de líquido bombeado aguas residuales, aguas grises y aguas subterráneas
Paso libre 50 mm
Temperatura máxima del líquido +50°C (+60°C durante breves periodos)
Impulsión embridada DN 65, DN 80 en función del modelo
Impulsión Horizontal
Tipo turbina de tornillo antiobstrucción
Grado de protección motor IP 68
Clasificación aislamiento motor F
Tiempo máximo funcionamiento en seco 10 min
Cable de alimentación H07RN8-F.
Instalación Portátil apoyada sobre el fondo o fija con dispositivo de elevación

CUADROS PÁG. 244-246 ACCESORIOS PÁG. 251

FEKA FX S 25

MODELO	CABLE	ALIMENT. 50 Hz	ESTÁNDAR CÓDIGO
FEKA FX S 25.30 S TNA	10 m	3x400V	60220090
	20 m		60220215
	30 m		60220216

PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS										
	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A	Is A	m³/h	0	9	18	24	33	39	48	57	66	72
						l/min	0	150	300	400	550	650	800	950	1100	1200
50	3,4	3	4	6,8	47,6	H (m)	25	22,5	20	18	15,2	13,4	10,8	7,5	4,5	2,6

NA: no automática sin flotador

M: monofásica - **T:** trifásica


FEKA FX S 30


MODELO	CABLE	ALIMENT. 50 Hz	ESTÁNDAR CÓDIGO
FEKA FX S 30.30 S TNA	10 m	3x400V	60220091
	20 m		60220217
	30 m		60220218


PASO LIBRE mm	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS										
	P1 MAX kW	P2 NOM. kW	P2 NOM. HP	In A	Is A	m³/h	0	9	18	24	33	39	48	57	66	72
						l/min	0	150	300	400	550	650	800	950	1100	1200
50	3,4	3	4	6,8	47,6	H (m)	25	22,5	20	18	15,2	13,4	10,8	7,5	4,5	2,6

NA: no automática sin flotador - **S** - Sensor de aceite

M: monofásica - **T:** trifásica

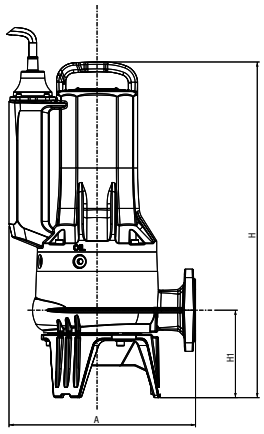





MODELO	PASO LIBRE	A	H	H1	IMPULSIÓN GAS	IMPULSIÓN DN1	IMPULSIÓN AGUJEROS	IMPULSIÓN D	DIMENSIONES EMBALAJE L/A	DIMENSIONES EMBALAJE L/B	DIMENSIONES EMBALAJE H	PESO Kg	CANTIDAD POR PALÉ
FEKA FX S 25.30	50	322	579	151	-	65 PN10/6	4	145-130	660	370	400	54	6
FEKA FX S 30.30	50	341	579	151	-	80 PN10/6	8	160	660	370	400	55,3	6

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.