NOVABOX

ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE RECOGIDA Y ELEVACIÓN



Estaciones automáticas de recogida y evacuación de aguas domésticas procedentes de bañeras, lavabos, duchas y lavadoras situadas en sótanos o por debajo del nivel de la red de alcantarillado. Equipadas con una electrobomba NOVA 300 con 5 metros de cable de alimentación y enchufe, instalada en un depósito de tecnopolímero con una capacidad de 30 litros y una válvula antirretorno instalada en la impulsión.
La estación de elevación se entrega completa y lista para su uso.

Rango de trabajo
de 1 a 12 m³/h con altura de elevación de hasta 7,18 metros.

Rango de temperatura del líquido
+50°C
(+90°C durante un tiempo máximo de 3 min.)

Líquido bombeado
aguas residuales sin sólidos ni filamentos.


Grado de protección del motor de la bomba
IP 68.

Clase de aislamiento F.

ACCESORIOS PÁG. 251

MODELO	ALIMENT. 50 HZ	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS						DATOS HIDRÁULICOS					
			P1 MAX kW	P2 NOM.		In A	CONDENSADOR		m³/h	0	3	6	9	12
				kW	HP		µF	Vc	l/min	0	50	100	150	200
NOVABOX 30/300.1M 40th	1X230 V~	60196309H	0,35	0,22	0,29	1,5	8	450	H (m)	7,2	5,8	4,6	3,4	2,2

Bomba incluida

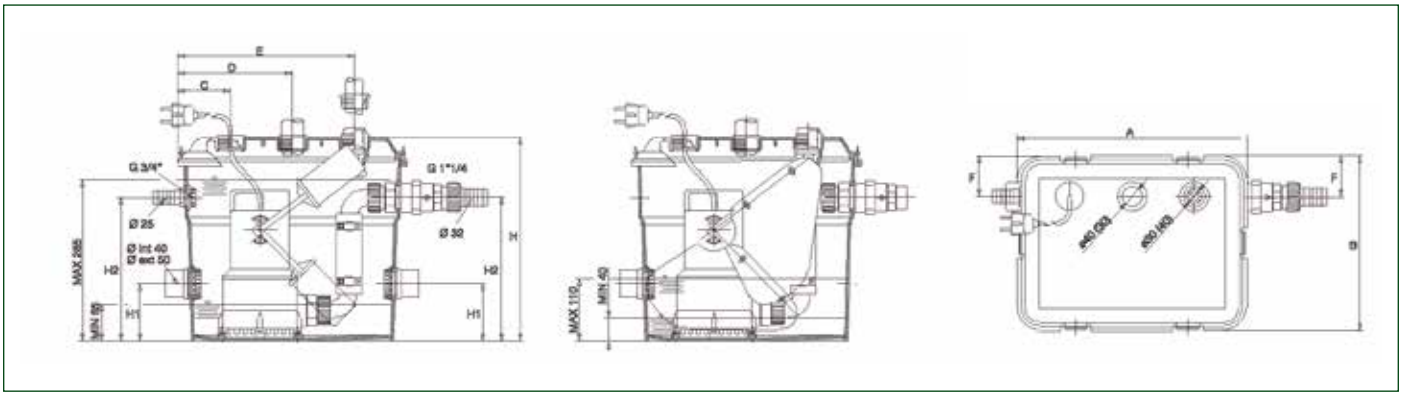

MODELO	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	DIMENSIONES EMBALAJE			PESO KG
										L/A	L/B	H	
NOVABOX 30/300.1M 40th	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	9,2

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.