QUICK PRESS

CONTROLADOR ON/OFF




Quick Press es un dispositivo electrónico ON/OFF compacto y fiable diseñado para controlar el arranque y el paro de una bomba en función de la demanda, principalmente en instalaciones residenciales.
La bomba arrancará al caer la presión por debajo de 1,5 bar y parará cuando no haya demanda (máxima presión de la bomba).
Detiene la bomba en caso de falta de agua y la protege del funcionamiento en seco.
Para poner el equipo en funcionamiento, basta con realizar el cableado y darle tensión.
Si se produce un corte en el suministro eléctrico, el dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se reanude el suministro.
Puede montarse tanto en bombas de superficie como sumergibles.

Alimentación Monofásica
1x220-240 Vac 50/60 Hz
Corriente máxima 12 A
Grado de protección IP65.
Presión máxima de trabajo 10 bar.
Caudal mínimo ≈1 l/min.
Conexión 1" GAS macho.
Presión de rearranque 1,5 Bar (no regulable)
Temperatura máxima de trabajo
60°C (T ambiente y T del agua)
Certificaciones para uso de agua potable
ACS y AS/NZ 4020

QUICK PRESS

MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN ARRANQUE bar	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	CANT. x PALÉ
QUICKPRESS 1,1 - 2,2 KW 1X230V 1,5 BAR SIN CABLE	60219664	1,5	1"	1"	1,3	288

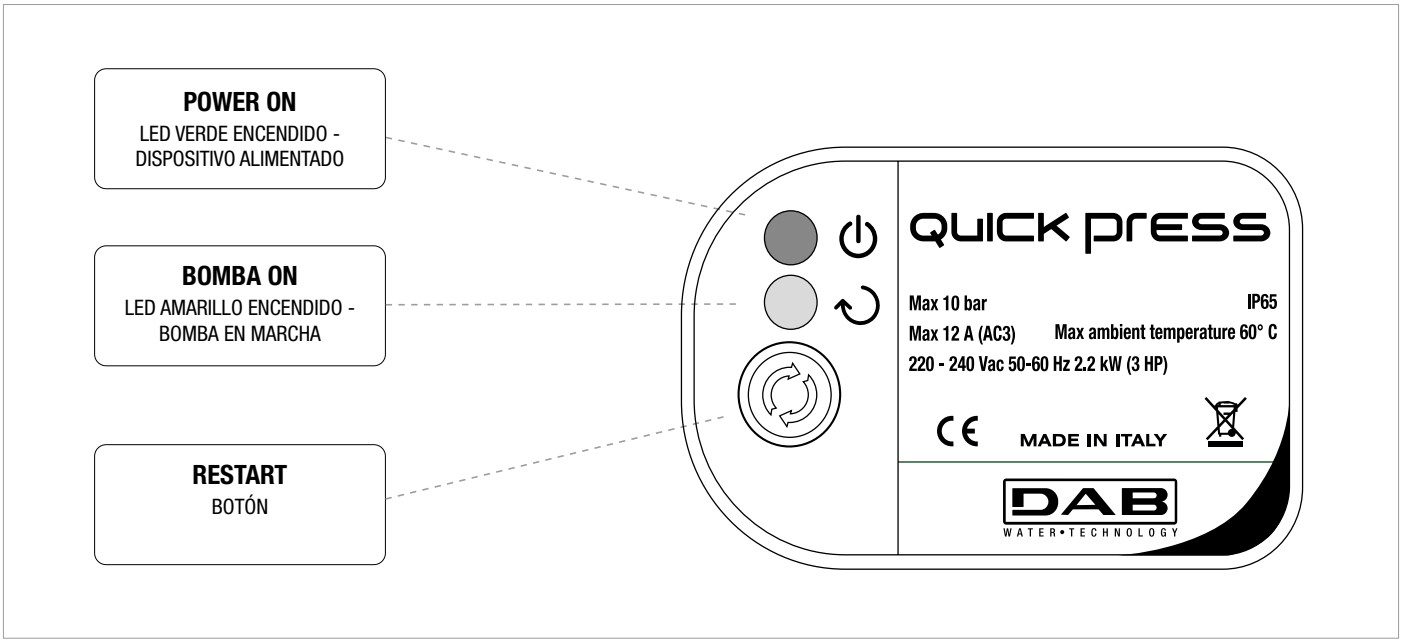

ACCESORIOS

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
	**KIT ENCHUFE SCHUKO 150 CM - TOMA DE CABLE SCHUKO 50 CM**	60219671
	KIT ENCHUFE SCHUKO 150 CM - CABLE DE 3 HILOS 68 CM	60219672
	**CONECTOR RÁPIDO 1" GAS M/F**	60219675

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.